

SEMANAL  
**135**  
Ptas.

# MICRO HOBBY

REVISTA INDEPENDIENTE PARA USUARIOS DE ORDENADORES SINCLAIR Y COMPATIBLES

AÑO IV - N.º 112


**HARDWARE**

## CÓMO ADAPTAR CUALQUIER JOYSTICK AL SPECTRUM + 2

LENGUAJES  
**LAS FUNCIONES  
MATEMÁTICAS  
EN FORTH**

EXPANSIÓN  
**INTERFACE  
RAM-TURBO**

TOKES & POKES  
**CARGADOR  
PARA EL  
DRAGON'S  
LAIR**

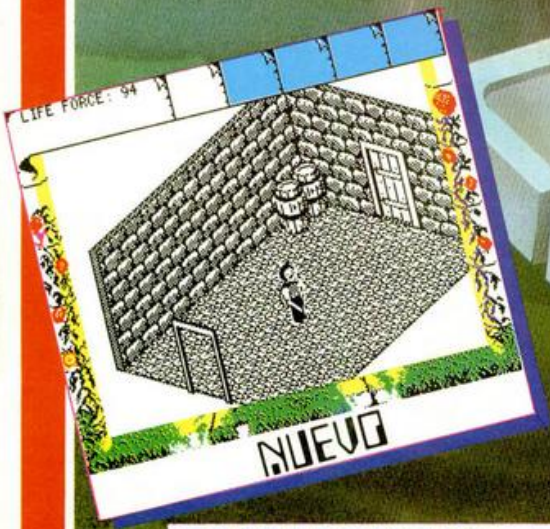

**FAIRLIGHT II: EL REGRESO AL REINO DE LAS SOMBRAS**



# EXTRA DE NAVIDAD

Ya está a la venta el especial que  
te divertirá estas vacaciones.  
¡Pídelo en tu kiosco, o aprovecha  
nuestra oferta!



N.º 5  
Ptas. 350  
Cartera, Costa y Mola. 350 ptas.  
**ESPECIAL**

## MICRO HOBBY

REVISTA INDEPENDIENTE PARA USUARIOS DE ORDENADORES SINCRA Y COMPATIBLES

**GUÍA DE  
PERIFÉRICOS  
CON TODOS  
LOS INSTRUMENTOS  
QUE NECESITA  
TU ORDENADOR**

**GENERADOR  
DE SPRITES**

Para crear  
secuencias  
de movimiento

**AJUSTE DE  
AZIMUT**

Un programa  
que acaba  
con los problemas  
del cassette

**REPORTAJE**

Cómo trabajan los  
programadores  
españoles

**HABLAMOS CON  
LOS PIRATAS  
DEL RASTRO**

**CREA TU PRO  
RUTINA**

## LOS CINCO ESPECIALES DE MICROHOBBY POR SÓLO 990 ptas.

También puedes solicitar cada uno de ellos por separado  
Recorta o copia este cupón, o llámanos al (91) (734 65 00).

**Recorta o copia este cupón y envíalo a Hobby Press, S. A., Apartado de Correos, 232. Alcobendas. (Madrid).**

Si, deseo recibir en mi domicilio los cinco especiales de Microhobby, al precio especial de 990 ptas, lo que me supone un ahorro de más de 750 ptas.  
Si, deseo recibir los números especiales  
(indica los números que desees), al precio de 350 pts. cada uno.

NOMBRE .....  
APELLIDOS .....  
DOMICILIO .....  
LOCALIDAD .....  
C. POSTAL .....  
FECHA DE NACIMIENTO .....  
PROVINCIA .....  
TELÉFONO .....  
**Para agilizar tu envío es importante que indiques el código postal.**  
Forma de pago .....  
— Mediante talón bancario a nombre de Hobby Press, S. A.  
— Mediante giro postal a nombre de Hobby Press, S. A. n.º .....  
— Contra reembolso (supone 125 ptas, más de gastos de envío)  
Fecha y firma .....



AÑO IV  
N.º 112  
Del 20 al 26  
de enero  
de 1987

# MICRO HOBBY

REVISTA INDEPENDIENTE PARA USUARIOS DE ORDENADORES SINCLAIR Y COMPATIBLES

Canarias, Ceuta y  
Melilla:  
130 ptas. Sobreta-  
sa aérea para  
Canarias: 10 ptas.



- 4 MICROPANORAMA.
- 7 TRUCOS.
- 8 PROGRAMAS MICROHOBBY. El laberinto de Knosos.
- 11 DESCUBRIMOS EL SECRETO DE PENTERGAN.
- 12 NUEVO. Fairlight II. The Eidolon. Storm. Tempest.
- 17 APRENDE DE TUS ERRORES.
- 18 HARDWARE. Todos los joysticks valen para el 128 + 2.
- 22 LENGUAJES. Las funciones matemáticas en Forth.
- 23 CARGADOR UNIVERSAL DE CÓDIGO MÁQUINA.
- 26 PROGRAMACIÓN. Técnicas de Mapeado de Gráficos (y IV).
- 28 PIXEL A PIXEL.
- 29 EXPANSIÓN. Interface RAM-TURBO.
- 31 TOKES Y POKES.
- 32 CONSULTORIO.
- 34 OCASIÓN.




## MICROHOBBY NUMEROS ATRASADOS

Queremos poner en conocimiento de nuestros lectores que para conseguir números atrasados de MICROHOBBY SEMANAL, no tienen más que escribirnos indicándonos en sus cartas el número deseado y la forma de pago elegida de entre las tres modalidades que explicamos a continuación. Una vez tramitado esto, recibirá en su casa el número solicitado al precio de 95 ptas. + 6% de IVA hasta el n.º 36, a 126 ptas. + 8% de IVA hasta el n.º 60 y a 135 ptas. desde el n.º 60 en adelante.

### FORMAS DE PAGO


- Enviando talón bancario nominativo a Hobby Press, S. A. al apartado de Correos 54062 de Madrid.
- Mediante Giro Postal, indicando número y fecha del mismo.
- Con Tarjeta de Crédito (VISA o MASTER CHARGE), haciendo constar su número y fecha de caducidad.

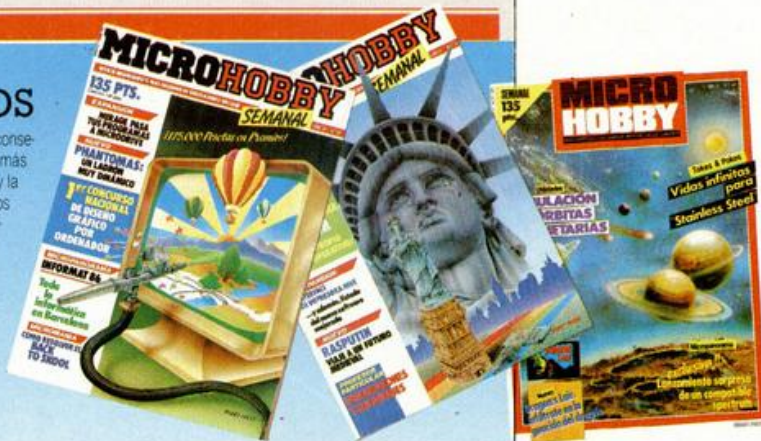

**Director Editorial:** José I. Gómez-Centurión. **Director Ejecutivo:** Domingo Gómez. **Asesor Editorial:** Gabriel Nieto. **Diseño:** Jaime González. **Redacción:** Amalio Gómez, Pedro Pérez, Jesús Alonso. **Secretaría Redacción:** Carmen Santamaría. **Colaboradores:** Primitivo de Francisco, Rafael Prades, Miguel Sepúlveda, Sergio Martínez, J. M. Lazo, Paco Martín. **Corresponsal en Londres:** Alan Heap. **Fotografía:** Carlos Candel, Chema Sacristán. **Portada:** José María Ponce. **Dibujos:** Teo Mójica, F. L. Frontán, J. M. López Moreno, J. Igual, J. A. Calvo, Lóriga, J. Olivares. **Edita:** HOBBY PRESS, S. A. **Presidente:** María Andriño. **Consejero Delegado:** José I. Gómez-Centurión. **Jefe de Producción:** Carlos Peropadre. **Publicidad:** Mar Lumberas. **Suscripciones:** M.ª Rosa González, M.ª del Mar Calzada. **Redacción, Administración y Publicidad:** Ctra. de Irún Km 12,400, 28049 Madrid. Tel: 734 70 12. Télex: 49480 HOPR. **Pedidos y Suscripciones:** Tel: 734 65 00. **Dto. Circulación:** Paulino Blanco. **Distribución:** Coedis, S. A. Valencia, 245. Barcelona. **Imprime:** Rotedic, S. A. Ctra. de Irún, km 12,450 (MADRID). **Fotocomposición:** Novocomp, S.A. Nicolás Morales, 38-40. **Fotomecánica:** Grot, Ezequiel Solana, 16. Depósito Legal: M-36.598-1984. Representante para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, Cía. Americana de Ediciones, S.R.L. Sud América 1.532. Tel.: 21 24 64. 1209 BUENOS AIRES (Argentina). MICROHOBBY no se hace necesariamente solidaria de las opiniones vertidas por sus colaboradores en los artículos firmados. Reservados todos los derechos. Solicitado control OJD



# MICROPANORAMA

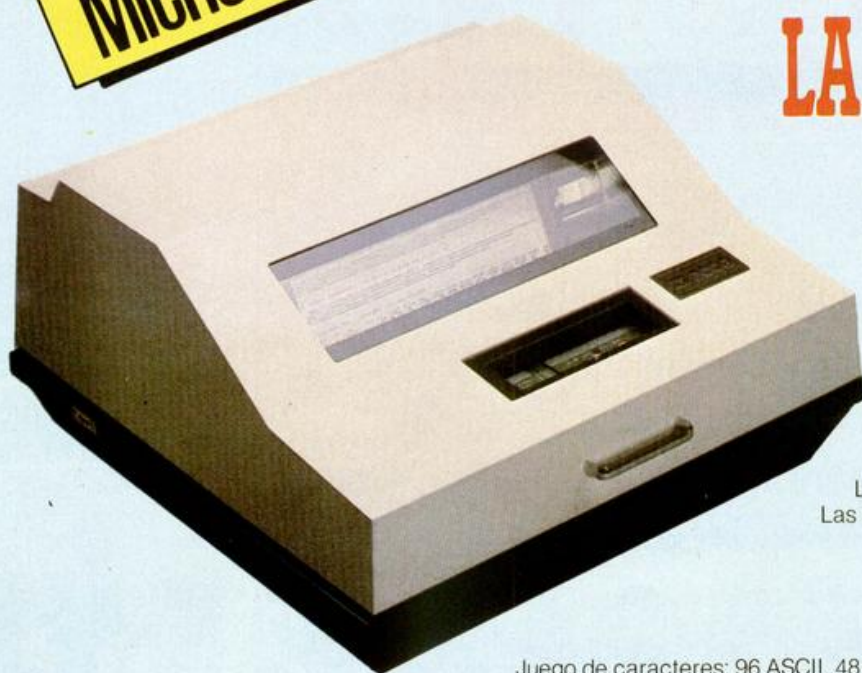

C. ITOH CI-600

## LA IMPRESORA MÁS COMPACTA

L

a producción de periféricos para ordenadores domésticos parece no tener fin. Cuando creemos que ya está prácticamente todo inventado, siempre vuelve a aparecer alguna novedad que viene a decir la última palabra en su campo.

La impresora C. ITOH CI-600 es una buena prueba de ello. Las características técnicas de este modelo, distribuido en España por D.S.E., son las siguientes:

Velocidad de impresión: 600 LPM.

Método de impresión: lanzadera por línea de puntos.

Tipo de impresión: matriz por puntos.

Resolución en modo gráfico: 200 máximo.

Juego de caracteres: 96 ASCII, 48 caracteres nacionales, 57 caracteres gráficos, 34 símbolos matemáticos y 28 griegos.

Complementos de impresión: negrita, subrayado, itálica, magnificación horizontal y varios tipos de horizontal, letra de calidad.

Interface: paralelo Centronics y serie RS-232.

Otras especificaciones: autotest, impresión de original y cinco copias.

Dimensiones y peso: 720 x 681 x 365 mm, 60 kg

Para mayor información: D.S.E. Tel. (93) 336 33 62 ó (91) 279 11 33

## DRÁCULA, EL PRIMER PROGRAMA CENSURADO EN LA HISTORIA DEL SOFTWARE

L


a compañía británica CRL, famosa por programas como Rocky horror show o Juggernaut, ha sentado un curioso precedente en la historia del software con su programa Drácula.

Los hechos se han desarrollado de la siguiente forma. Rod Pike, uno de los programadores de CRL fue el encargado de realizar un programa llamado Drácula, basado en el argumento de un libro escrito por Bram Stoker. A éste se le dio la estructura de aventura de texto, aunque combinada con partes de videoaventura. Por tanto, los diálogos formaban la parte más importante del juego. Y he aquí que dicho programador se apercebó de que el lenguaje que había utilizado en su propio programa era excesivamente fuerte para los niños. De esta forma sugirió la idea de que, para evitar posibles problemas, se enviara el programa a la British Board of Film Classification, (junta británica para la clasificación de filmes).

Allí, los censores oportunos consideraron que, efectivamente, en Drácula se utilizaban ciertas palabras y vocablos que podían herir la sensibilidad de los más pequeños. Por ello decretaron que dicho programa fuera clasificado con la condición de «Exclusivamente para mayores de 15 años».

Las repercusiones de esta circunstancia han sido mucho más importantes que lo que se pudiera pensar en un principio, ya que a partir de ahora, todos los programas que se realicen en Gran Bretaña tendrán que pasar bajo el veto y control de la British Board of Film Classification.

Hasta el momento se desconoce cuál será el baremo que marcará las pautas de dichas clasificaciones, pero mucho nos tememos que en vista de los argumentos que vienen utilizándose últimamente en los programas, más de un juego va a tener que llevar en su carátula la frase de «Sólo para adultos».

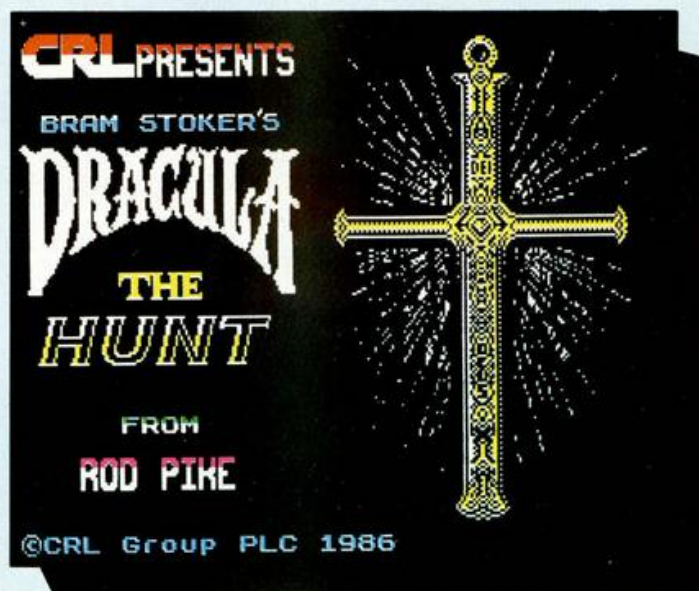



# Aquí LONDRES



## EL IMAGINE QUE VIENE

**A** pesar de que acaba de finalizar la temporada navideña, fechas en las que se prodiga la producción de software, las compañías continúan con su masiva creación de programas. Éste es el caso de Imagine, quien ya nos tiene preparado para un futuro muy próximo cuatro nuevos e interesantes títulos: Legend kage, Terra cresta, Golf y Super soccer.

Legend of kage es un arcade que nos traslada a un sofisticado castillo oriental, donde deberemos ayudar a un joven ninja a rescatar a la bella princesa Kiri, quien ha sido raptada por Dragón King. Allí tendremos que enfrentarnos a los innumerables guardianes que custodian a la princesa y el juego culminará cuando logremos rescatar a la dama y regresemos con ella a pasear por los bucólicos bosques japoneses.

Por su parte, Terra cresta es un arcade de simulación en el que debemos controlar una veloz aeronave por la superficie de un extraño planeta, con el fin de destruir a sus habitantes y edificios.

La parte deportiva de estos lanzamientos la representa el programa Golf, y con él se nos brinda la oportunidad de disfrutar con las incidencias y desarrollo de un auténtico torneo de dicha prueba deportiva.

Por último, para deleite y disfrute de todos los aficionados al fútbol, Imagine nos presenta la versión para Spectrum de este gran juego de Konami llamado Super soccer. En este juego deberemos controlar los movimientos y acciones de un equipo al completo y, tal y como ocurre en la realidad, necesitaremos unos buenos planteamientos tácticos para llegar a conseguir la victoria.

Cuatro grandes programas que llegarán muy pronto a nuestro país con la garantía de los sellos Imagine y Konami.

## CON LA NUEVA GAMA DE COMPATIBLES PC

## LA AVENTURA AMERICANA DE AMSTRAD

**D**ebido al enorme éxito que los compatibles IBM de Amstrad están teniendo en toda Europa, Alan Sugar ha tomado la determinación de intentar el abordaje del mercado de los EE.UU.

Esta aventura se ha iniciado en la feria Las Vegas Consumer Electronics Show, celebrada el día 8 del presente mes de enero, y la compañía que se encargará de dar continuidad a este proyecto será la distribuidora Vidco, cuyas oficinas centrales se encuentran en la próspera ciudad de Dallas. Según las primeras declaraciones realizadas al respecto por Alan Sugar, parece que esta compañía ha quedado completamente impresionada con la máquina y en la actualidad está pagando por ella un precio verdaderamente elevado. Éste no es, sin embargo, el primer intento de Amstrad de afianzarse en el mercado americano, pues anteriormente ya había probado fortuna con sus CPC 464 y CPC 6128. Del mismo modo, y más recientemente, la firma envió a Estados Unidos un buen número del procesador de textos PCW 8256, a cerca del cual las últimas noticias apuntan que su precio ha descendido de 799 \$ (unas 100.000 ptas.), a 599 \$ (unas 80.000 ptas.). Esta disminución ha sido muy bien acogida por los usuarios estadounidenses, lo que ha provocado que las ventas alcanzadas por Amstrad en este país hayan alcanzado la nada despreciable cifra de 23,8 millones de dólares, o lo que es lo mismo, más de 3.000 millones de pesetas.

Amstrad piensa que el verdadero boom de ventas se va a producir con sus nuevos compatibles PC, en los cuales tienen puestas todas sus esperanzas.

Los compatibles PC: la gran baza de Amstrad en USA.

**D**os nuevos lanzamientos de Imagine han aparecido recientemente. «Terra cresta» es una aventura espacial con inspiración musical y diseñado por Nitchbutsu para las máquinas de videojuegos, que a partir de ahora se podrá adquirir para el Spectrum, Amstrad y Commodore-64. El segundo es «Legend of Kage», un programa místico lleno de acción, diseñado en Japón por la corporación Tarto. El argumento del programa trata del rescate de la princesa Kiri, hija del emperador Shogun, en el cual haces el papel de Kage, un joven samurai cuya misión es liberar a la chica. Pero como todo, esta misión se ve impedida por distintos seres, tanto animados como inanimados, entre los cuales se incluye una bella dama que lucha con dos espadas. Si consigues llegar a la última pantalla, tendrás la oportunidad de que el juego termine con un final romántico.

**T**orus, el equipo de programadores responsables del juego «Gyron», acaba de finalizar otro nuevo programa para la compañía Firebird que responde al título de «Hive». El programa nos lleva al interior de una colmena de abejas y allí tendremos que sortear una serie de pasadizos secretos, hasta llegar a encontrar a la reina de las abejas. Original, ¿no?


**L**a plantilla de Electric Dreams, ha estado muy ocupada desde las pasadas Navidades. Su último lanzamiento es «Aliens», basado en la película que lleva su mismo nombre, y que ha sido editado en varios formatos. En un principio Electric Dreams estaba muy poco esperanzada, ya que pensaba que el juego no estaría disponible antes de las Navidades; sin embargo, se llegó justo a tiempo y ahora ya está en el mercado a un precio de 10 libras. También esta compañía ha presentado el programa «Star raiders II», un clásico juego de tipo arcade, y «Big trouble in little China», basado igualmente en una película de éxito realizada en los EE.UU.

**S**eguramente muchos de los usuarios que posean un Spectrum 128 K se hayan visto decepcionados a la hora de comprar el software para el mismo, ya que en muchos de estos juegos no se aprovecha la memoria disponible al completo. Pues bien, afortunadamente para ellos, acaban de ser lanzados dos juegos. Por una parte y de la mano de Activision, «Little computer people», y por otra, de la casa Rainbird, «Advanced art studio», que es una versión 128 K de su excelente utilidad «Art Studio». Muy pronto se seguirán produciendo creaciones de este tipo, específicas para el 128 K.

ALAN HEAP



# MICROPANORAMA

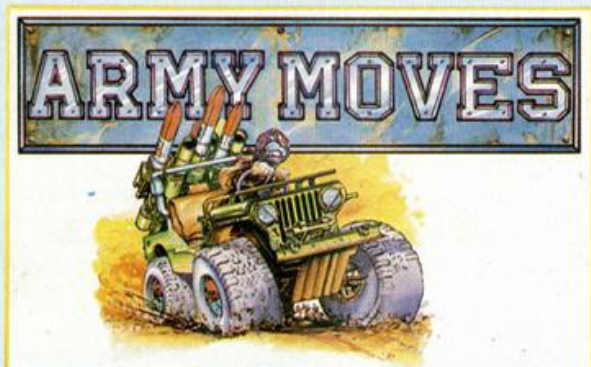

## ARMY MOVES: DINAMIC SE VA A LA GUERRA

**E**l antepenúltimo programa de Dinamic ya está en la calle. Este nuevo juego ha sido realizado por Víctor Ruiz, quien tiene sobre sus espaldas obras tan prestigiosas como el legendario «Abu simbel profanation» o el no menos espectacular «Camelot warriors», y ha sido bautizado con el atractivo nombre de Army moves.

El argumento del juego está basado, como se puede deducir fácilmente por su título, en diferentes pruebas y especialidades bélicas.

En la primera de ellas nos encontraremos a bordo de nuestro jeep y deberemos recorrer una carretera plagada de camiones y vehículos enemigos, mientras que desde el aire seremos atacados por un buen número de helicópteros.

Posteriormente, nos bajaremos de este medio de locomoción para subirnos en nuestro propio helicóptero, desde donde tendremos que mantener un duro y difícil combate contra las fuerzas aéreas enemigas.

Si hemos conseguido llegar con vida a este punto, finalizaremos el juego llegando hasta la base a pie, para lo cual se nos obliga a atravesar una espesa selva donde nos esperan cientos de soldados especialmente adiestrados.

Army moves es un arcade provisto de unos gráficos muy vistosos, los cuales han sido diseñados conjuntamente por Víctor Ruiz y Santiago Morga, y, entre otras características, destaca el elevado grado de dificultad de su desarrollo. Por estas mismas razones, se puede afirmar que Army moves se convertirá muy pronto en el nuevo gran éxito de Dinamic.




CLASIFICACION	SEMANAS PERM.	TENDENCIA	LOS 20 +	SPECTRUM	AMSTRAD	COMMODORE	MSX
1	2	↑	<b>T.S.A.M. III.</b> U.S. Gold	●			
2	8	↑	<b>ASTERIX.</b> Melbourne House	●			
3	5	↑	<b>INFILTRATOR.</b> U.S. Gold	●			
4	2	↑	<b>COBRA.</b> Ocean	●			
5	12	↑	<b>TENNIS.</b> Imagine	●		●	
6	1	↑	<b>TRIVIAL PURSUIT.</b> Domark	●		●	
7	2	↑	<b>GOONIES.</b> U.S. Gold	●	●	●	
8	4	↑	<b>FIRELORD.</b> Hewson	●	●	●	
9	1	↑	<b>RAMÓN RODRÍGUEZ.</b> Erbe	●			
10	5	↑	<b>GREAT ESCAPE.</b> Ocean	●			
11	8	↓	<b>NIGHTMARE RALLY.</b> Ocean	●	●		
12	8	↓	<b>ANTIRIAD.</b> Palace Software	●	●		
13	5	↑	<b>URIDIUM.</b> Hewson	●		●	
14	2	↑	<b>BREAKTHRU.</b> U.S. Gold	●	●		
15	1	↑	<b>AVENGER.</b> Gremlin Graphics	●	●		●
16	1	↑	<b>MIAMI VICE.</b> Ocean	●	●		
17	3	—	<b>THANATOS.</b> Durell	●	●		
18	1	↑	<b>GALVAN.</b> Imagine	●			
19	1	↑	<b>SAOLIN ROAD.</b> Konami	●			
20	12	↓	<b>LAS TRES LUCES DE GLAURUNG.</b> Erbe	●	●		

Esta información ha sido elaborada con la colaboración de los centros de Microinformática de El Corte Inglés.

El Corte Inglés



**E**n este espacio también tienen cabida los trucos que nuestros lectores quieran proponer. Para ello, no tienen más que enviarlos por correo a MICROHOBBY, Ctra. de Irún km 12,400 28049 Madrid.

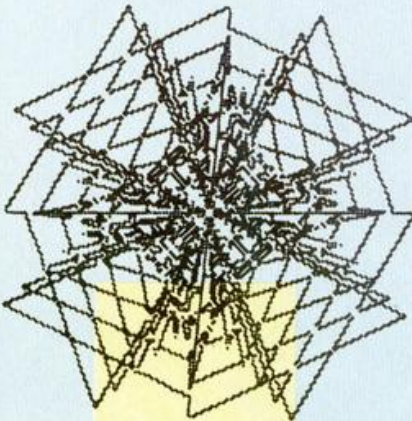

```
10 OVER 1
20 LET a=29: LET h=127: LET v=
87: LET a=a
30 FOR x=-a TO a STEP 10: GO
SUB 1000: NEXT x
40 FOR x=a TO -a STEP -10: G
O SUB 1040: NEXT x
999 STOP
1000 PLOT h,v: DRAW x,a: DRAW a,
x
1010 PLOT h,v: DRAW -x,a: DRAW -
a,x
1020 PLOT h,v: DRAW x,-a: DRAW a
,-x
1030 PLOT h,v: DRAW -x,-a: DRAW
-a,-x
1035 RETURN
1040 PLOT h,v: DRAW a,x: DRAW x,
a
1050 PLOT h,v: DRAW -a,x: DRAW -
x,a
1060 PLOT h,v: DRAW a,-x: DRAW x
,-a
1070 PLOT h,v: DRAW -a,-x: DRAW
-x,-a
1080 RETURN
```


## DIBUJANDO CON EL SPECTRUM

En cierta ocasión no muy lejana, Ginés Cabrera Varona, de Santa Cruz de Tenerife, nos escribió una carta a «Consultorio», sobre unas dudas que tenía del funcionamiento gráfico del Spectrum y parece ser que se las aclaramos muy bien. Muestra de ello son unos mini programas que nos ha enviado, donde se puede apreciar la imaginación gráfica de nuestro estimado lector.


El más sorprendente de ellos es, sin lugar a dudas, el que representa un palacio barroco.




```
10 OVER 1
20 LET a=80
30 FOR x=0 TO a
40 PLOT x+1,x+1: DRAW a,175-x+
2-a
50 PLOT 255-x-a,x+1: DRAW -a,1
75-x+2-a
200 NEXT x
```

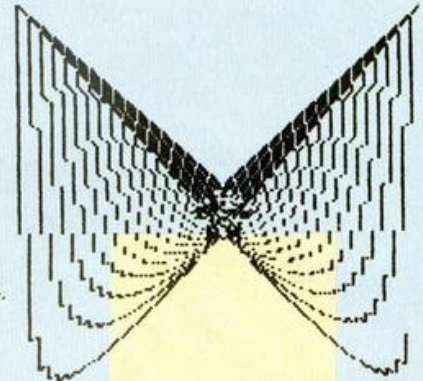

```
10 OVER 1: LET a=80: FOR x=0 T
O a
20 PLOT 40+x,x: DRAW x/4,175-x
+2
30 PLOT 40+x,175-x: DRAW 0,-17
5+x+2
40 PLOT 215-x,x: DRAW -x/4,175
-x+2
50 PLOT 215-x,175-x: DRAW 0,-1
75+x+2
100 NEXT x
```

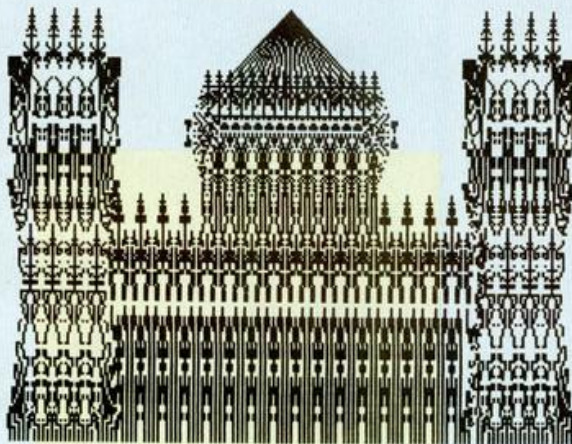

```
5 REM Baroque Palace
10 OVER 1: PAPER 0: BORDER 0:
BRIGHT 1: INK 6: CLS
20 FOR H=10 TO 40 STEP 10
30 FOR A=-10 TO 10
40 PLOT H,0: DRAW A,155
41 PLOT H,87: DRAW A,-87
45 PLOT H,60: DRAW A,45
50 PLOT H,175: DRAW A,-55
61 PLOT 255-H,0: DRAW A,155
65 PLOT 255-H,87: DRAW A,-87
70 PLOT 255-H,60: DRAW A,45
75 PLOT 255-H,175: DRAW A,-55
80 NEXT A: NEXT H
100 FOR H=50 TO 210 STEP 10
110 FOR A=-5 TO 5
120 PLOT H,0: DRAW A,90
125 PLOT H,20: DRAW A,70
130 PLOT H,100: DRAW A,-30
140 NEXT A: NEXT H
200 FOR H=50 TO 205 STEP 2: PLO
T H,0: DRAW 0,50: NEXT H
210 FOR H=0 TO 50 STEP 2: PLOT
H,0: DRAW 0,10: PLOT 255-H,0: DR
AW 0,10: NEXT H
300 FOR H=90 TO 165 STEP 5
310 FOR A=-10 TO 10
320 PLOT H,100: DRAW A,30
330 PLOT H,150: DRAW A,-30
390 NEXT A: NEXT H
400 FOR G=-40 TO 40 STEP 4: PLO
T OVER 0:127,175: DRAW OVER 0;G,
-40: NEXT G
410 FOR F=88 TO 166 STEP 2: PLO
T F,85: DRAW 0,40: NEXT F
```

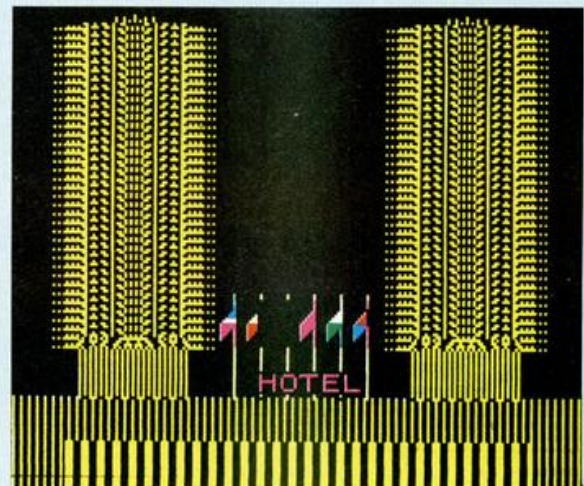

```
4 REM Hotel
5 OVER 1: PAPER 0: BORDER 0:
INK 6: CLS
10 FOR U=160 TO 50 STEP -3
20 FOR X=-30 TO 30
30 PLOT 65,U: DRAW X,-5
35 PLOT 190,U: DRAW X,-5
40 NEXT X: NEXT U
50 FOR F=20 TO 235 STEP 3
60 PLOT F,0: DRAW 0,30
70 NEXT F
80 FOR F=40 TO 215 STEP 2
90 PLOT F,0: DRAW 0,15
100 NEXT F
110 FOR F=45 TO 85 STEP 2: PLOT
F,30: DRAW 0,20
120 PLOT F+125,30: DRAW 0,20
130 NEXT F
140 FOR F=103 TO 155 STEP 10
150 PLOT F,30: DRAW 0,35: NEXT
F
160 FOR X=-50 TO 0 STEP 10
170 FOR H=-103 TO -103
180 FOR U=-55 TO -50
190 PLOT X+H,U: DRAW 0,5
195 OVER 0: INK 9:RND
200 NEXT H: NEXT U: NEXT X
210 INK 9
220 PRINT AT 17,14: INK 3: BRIG
HT 1,"HOTEL"
```



## EL LABERINTO DE KNOSOS

RAFAEL MÁRQUEZ PARRA

**Spectrum 48 K**

Sin saber como aparecí en un lugar misterioso, rodeado de paredes que nunca tenían fin, distintos monstruos aparecían dando vueltas en algunos de sus pasadizos, sin ninguna sentido ni lógica. Encontré una llave y descubrí por fin cuál era el sentido de mi viaje.

**N**uestro destino está marcado por la necesidad de llegar a encontrar el talismán mágico, recogiendo todas las llaves que se encuentran esparcidas por las 20 pantallas de que se compone el juego.

Si la misión nos parece muy difícil podemos jugar más fácilmente con ayuda de los siguientes pokes poniéndolos en el Cargador Basic antes del RANDOMIZE USR 46000.

POKE 47884,24

POKE 47885,134

POKE 47886,0

La forma de teclear y grabar el programa es la siguiente:

1. Preparar una cinta donde vayamos a guardar el programa.

2. Teclear el programa Basic, **listado 1** y grabarlo en una cinta utilizando SAVE « < NOMBRE > » LINE 10.

3. Cargar en el ordenador el programa Cargador universal de Código Máquina.

4. Teclear el **listado 2** y realizar un DUMP en la Dirección 46000 y después salvar el bloque con el nombre que deseemos indicando como dirección la 46000 y 2368 bytes, justo después del programa Basic.

5. Hacer un Break y volver a ejecutar el programa con RUN, seguidamente teclear el **listado 3** y realizar el DUMP en la dirección 49000 y salvar el código indicando el mismo número para la dirección y 352 para el número de bytes.

6. Repetir la operación anterior con el **listado 4** indicando como dirección del DUMP la 50500 y número de bytes 168.

7. Por último, volver a hacer lo mismo con el **listado 5** pero dando la dirección 49500 como DUMP y 540 como número de bytes.

8. Después de grabar todo para probarlo podemos hacer un RANDOMIZE USR 46000; si todo se ha realizado bien el programa funcionará sin problemas.

### LISTADO 1

```
10 BORDER 0: PAPER 0: INK 0: C
LS 20 PAPER 9: OVER 1: FOR 3=1 TO
4: PRINT AT 4,0;: LOAD ""CODE 9
NEXT 9
30 OVER 0: PAPER 0: RANDOMIZE
USR 46000
```

### LISTADO 2

Línea	Datos	Control
1	FBCDE3B421003D1100FA	1224
2	010003EDB02144C51108	740
3	FB01D800EDB03EF93237	1297
4	SC3E02CD011611E0B301	805
5	F600CD3C20C3D6B41600	1154
6	0A1004454A205241A4A8	498
7	514B414C160302100542	412
8	5351434120454A205241	650
9	4A48514B414C204B4146	685
10	48434D204E4D50160502	512
11	454A204A41424550484C	677
12	524D2045514F53485441	724
13	4C444D2041204A4D5116	604
14	0702454C454B48464D51	598
15	2E20161309120110022A	207
16	4253454C412051534550	704
17	52452A12001600051001	266
18	11074F2D415050484241	576
19	2020204D2D48554F5348	609
20	45504441160C05202020	417
21	20202020202020202020	320
22	20202020202020202016	310
23	0D05412D414241494D20	506
24	2020204E2D4445504543	572
25	47412020160E05202020	337
26	20202020202020202020	320
27	20202020202020202016	310
28	0F95492D493346415000	541
29	2020204B2D4E4535141	588
30	202020203E0F08FECB5F	1152
31	CCE3B4281E1F33E0732	1067
32	8D5C3E0F32485C3E01D3	798
33	FE3E02CD0116CD6B0D3E	933
34	02CD0116C9F33E11323E	865
35	C7AF325EC73260C73258	1200
36	C7325FC721C1DA061477	1132
37	2310FC1124B5011E00CD	773
38	3C2016130A10024A4A41	374
39	544551203A203016150A	457
40	10045248454B4E4D203A	563
41	20303E0132065B3E1032	418
42	075B32085B325AC73E3F	711
43	325CC72141C13A3EC747	1022
44	111B001910FAAF3262C7	857
45	3263C73252C73EAF3254	1050
46	C77E323FC7237E3240C7	1111
47	37E3242C7237E3246C7	966
48	37E3248C7237E324AC7	966
49	37E324CC7237E324EC7	974
50	37E3250C7230612223C	643
51	C7E0433AC72A3CC77E06	1193
52	08ED4356C7073238C738	965
53	1730503A38C7ED4B56C7	1061
54	10EBED4B3AC72A3CC723	1156
55	10041B573A52C732045B	623
56	3A54C732055B3A3FC732	857
57	095B3A4AC7320A5B3A4C	716
58	C7320B5BDC5B83A52C7	1279
59	C6103252C7D60020BEAF	1156
60	3252C73A54C7D6103254	1036
61	C71B003A52C732045B3A	941
62	54C732055BAF32095B3E	816
63	C7320A5B3ED6320B5B1	819
64	C7C0CAB7CD1A86CD20B8	1638
65	CD7EB83A3EC7D600203E	1150
66	3EB832045B3E9732055B	750







```

67 3EB232095B3EA8320A5B 771
68 3E032095B3EA8320A5B 1141
69 C70614201B3E0D030A5B 907
70 3E9F32055BAF32095B3E 754
71 D8320A5B3ED6320B5B0D 1000
72 C5B821C8001105000632 695
73 E5D5C5CDB503C101E123 1690
74 10F4FB3EDFDBFECB47F3 1786
75 CCF1B6FB3EDFDBFECB4F 1918
76 F3CC1EB7FB3EF8DBFECB 1900
77 47F3CC49B7FB3EFDDBFEC 1813
78 CB47F3CC49B7FB3EFDDBFEC 1815
79 11B8CDF0BACD5A89CD67 1633
80 BA110A00210400CD503 639
81 FB3E7FDBFECB57CCDEB6 1811
82 F3C3AFBA3E07D3FE0100 1334
83 00CD3C1FAFDBFE2FE61F 1252
84 C01BF83A5AC7C6104F3A 1162
85 5CC747CDA1B7C8CDBBB7 1686
86 3A5AC7C6104F3A5CC7D6 1203
87 0F47CDA1B7C8CDBBB73A 1468
88 5AC7C602325AC7C3A5A 1177
89 C73D4F3A5CC747CDA1B7 1306
90 C80DBB73A5AC73D4F3A 1329
91 5CC7D60F47CDA1B7C8C 1545
92 BBB73A5AC7D602325AC7 1272
93 C93A5AC74F3A5CC73C47 1107
94 CDA1B7C8CDBBB73A5AC7 1671
95 C60F4F3A5CC73C47CDA1 1138
96 B7C8CDBBB73A5CC7C602 1507
97 325CC7C93A5AC7C602 1116
98 C7D61047CDA1B7C8CDBB 1641
99 B73A5AC7C60F4F3A5CC7 1171
100 D61047CDA1B7C8CDBBB7 1625
101 3A5CC7D602325CC7C9C5 1304
102 CDA22CD80B71A4F3A3F 1199
103 C791C1C97C0F0F0FE603 1140
104 F658575DC9CDA22CD80 1505
105 B71A4F3EA691CC04B9C9 1255
106 3A67C7D60636021B1F3A 751
107 5AC732045B3A5CC73205 938
108 5B3EBF32055B3CDB5B8C9 563
109 5B3EBF32055B3CDB5B8C9 1286
110 3A5AC732045B3A5CC732 891
111 055B3E0232095B3E6832 526
112 0A5B3EBF32055B3CDB5B8 1095
113 C93A67C7D60636021B32 913
114 CD2DBB3A48C732045B3A 958
115 42C732055B3CDB5B8C93A 1116
116 46C732045B3A48C73205 798
117 5B3E0332095B3EA8320A 596
118 5B3EBF32055B3CDB5B8C9 1286
119 CD5FB83A40C732045B3A 1008
120 42C732055B3CDB5B8C93A 1166
121 46C732045B3A48C73205 798
122 5B3E0332095B3EA8320A 628
123 5B3EBF32055B3CDB5B8C9 1286
124 21C0DA3A3EC7385F7E0D 3146
125 01C83A4EC732045B3A50 819
126 C732055B3EA832095B3E 785
127 88320A5B3EC0320B5B3C 898
128 C5B8C93A5AC7D6EE200F 1431
129 C5E0325AC73A3EC73C32 832
130 3EC7C357B53A5AC7D600 1285
131 200F3EEC325AC73A3EC7 1003
132 3D323EC7C357B53A5CC7 1184

```

Todas las letras mayúsculas subrayadas deben teclearse en modo gráfico.

```

133 D6AF20103E31325CC73A 947
134 3EC7D604323EC7C357B5 1253
135 3A5CC7D62FC28C863EAD 1361
136 325CC73A3EC7C604323E 974
137 C7C357B521C00A3A3EC7 1424
138 856F3E01773A4EC73204 815
139 3B3A50C732055BAF3209 808
140 5B3ED8320A5B3ED6320B 857
141 5B3CDB5B2100000632E5 998
142 D5C5CDB503C1D1E12310 1477
143 F43A58C73C3258C7A84F 1233
144 CD2B2D3E16D73E13D7D7 1103
145 3E10D73E02D7CDE32DC9 1250
146 3A62C73266C73A40C732 1077
147 64C73A42C73266C7CDA9 1346
148 B93A66C73262C73A64C7 1248
149 3240C73A65C73242C73A 1044
150 63C73266C73A46C73264 1126
151 C73A48C73265C7CDA9B9 1437
152 3A66C73263C73A64C732 1114
153 46C73A65C73248C7C93A 1207
154 66C7D600CCAB93A66C7 1465
155 D601CCE5B93A66C7D602 1408
156 CC00BA3A66C7D603CC1A 1196
157 BAC93A64C7C6104F3A66 1190
158 C747CDA1B7295B3A67 1390
159 C6023264C7CDA3BAC93A 1266
160 64C74F3A65C7D61047CD 1242
161 A1B728403A65C7D60232 1072
162 65C7CDB5EAC93A64C73D 1404
163 4F3A65C747CDA1B72826 1135
164 3A64C7D6023264C7CDA4 1203
165 BAC93A64C74F3A65C73C 1241
166 47CDA1B72826C3A65C73 1238
167 023265C7CDB5BAC93A66 1189
168 C73C3266C7D604C0AF32 1245
169 66C7C93A64C7D60ECC34 1553
170 BAC93A64C7D610CC34BA 1416
171 C93A65C7D69FCC34BAC9 1575
172 3A65C7D63FCC34BAC93A 1336
173 60C73C3260C7D60AC0AF 1291
174 3260C7ED4B5EC703ED43 1257

```

```

175 SEC7CD2B2D3E16D73E15 968
176 D73E13D73E10D73E0407 1085
177 CDE32DC93A3EC7D608C2 1413
178 3A5AC7D6CAC2A9B6C323 1622
179 3A5AC7D6CAC2A9B6C323 1540
180 BB3A5AC73C4F3A5CC7D6 1236
181 0847CDF4BA284D3A5AC7 1178
182 C6084F3A5CC7D60E47CD 1138
183 F4BA283C3A5AC7C6074F 1161
184 3A5CC7D60147CDF4BA28 1310
185 2B3A5AC7C60E4F3A5CC7 1030
186 D60747CDF4BA281A8A0 1177
187 CDCE22CD052DD601C93A 1382
188 67C73C3267C7D60AC0AF 1305
189 3267C7C9210A000111400 633
190 06C8E5D5C5CDB503C1D1 1636
191 E12310F4C3B0B3CDE384 1682
192 1131B8013A00CD3C2018 633
193 3A16020A10031201454C 275
194 474D50414253454C4112 670
195 001685041005434D4C51 353
196 4546485152452045A20 650
197 52414A485148414C160C 624
198 0C10075248454B4E4DED 725

```



Todos los programas publicados por MICROHOBBY están también disponibles en cinta de cassette para ahorrar el fatigoso trabajo de copiarlos.

```

199 4B5EC7CD2B2D3E16D73E 1022
200 0FD73E0DD73E10D73E04 879
201 D7CDE32D3E7032045B3E 1073
202 6F32055B3E9632095B3E 681
203 A8320A5B3EC0320B5B3C 930
204 C5B806FF2EFF3E07D3FE 1480
205 3D2D20FA10F4210A0011 708
206 0A006FF5E5C5CDB503 1290
207 C1D1E12310F4C3D5B4F3 1754
208 DD21045BED4B045B0DA 1131
209 22320E5BDD340A010001 474
210 DD86033D38050C060818 738
211 F9ED430C5B5D7C0F0F0F 918
212 E603F65857D5ED5B0A5B 1296
213 EB3A085B08D53A075832 619
214 105B3A0E5B320F5BDDCB 850
215 024520000600DD360DA 656
216 18064523DD36000008 453
217 1ADD350B25070700D035 682
218 0B20F9CB2017DD350C28 876
219 17DD350D20064623DD36 728
220 0D080D20EA12131A0E08 385
221 18E318B00D2804070D20 560
222 FC12D108FE01283108E5 1068
223 EB7CE607FE0728032418 960
224 1E7DE6E0FEE02808DD034 1411
225 0911E006A7ED52180C7C 902
226 FES72807DD3409112000 719
227 19BE108D0200FE111200 1051
228 00DDCB024520053A125B 700
229 18077E32125B3A095BDD 695
230 4E09DD4608E5772310C7 1037
231 E1190D20F3FBC9000000 990

```

**DUMP: 46.000**  
**N.º BYTE: 2.368**

### LISTADO 3

Línea	Datos	Control
1	0000000003C007E0399C	639
2	299429942FF42E7427E4	1098
3	324C02400E700E700000	444
4	00000000000003C007E0	426
5	3FFC29942FF42E742E74	1248
6	27E4324C02400E700E70	711
7	0000000000000000FF0F	255
8	1B081D0819981FF81A58	1026
9	1A58081008100A500A50	342
10	0FF00000000000000000	255
11	0FF01B081D0819981FF8	1167
12	1FF81FF80FF0FF0FF0FF	1323
13	0FF00FF00000000000E0	739
14	0AF815FC2BF4509A218A	723
15	518A2A7E15B40AE015F8	1099



```

16 005015A005F015F005E0 996
17 00004422000000000000 102
18 4002000000000000004002 132
19 0000000000000000004422 102
20 00000FE00FE02BFC2B7C 940
21 7B87E7B8FFDFF0000000 2268
22 6FFEDBFCBD4D46FEC 2041
23 36D81FF8040004028606 781
24 571CC738E3783BF01DE0 1317
25 1ECC6E9EF73018E00DC0 1253
26 078001800180FFF8080 1159
27 00800800FFF80808080 1054
28 0080FFF808080808080 1294
29 FFFF008080808080000 558
30 0E001100210042004200 196
31 4E003300018000C4006E 564
32 003F001F000E0004000E 112
33 0FF01FF83E7C7C3EF01F 1177
34 C003E007F00FF00F007 1167
35 C003F81F7C3E3E7C1FF8 1125
36 0FF0000000000000000 255

```

**DUMP: 49.000**  
**N.º BYTE: 352**





**LISTADO 4**

Línea	Datos	Control
1	00183C667E7E6666007C	766
2	6E6E7C6E6E7C001C3E72	892
3	70723E1C007C7C76767E	918
4	7C7C007E7E6078607E7E	1064
5	001C367076723E1C0066	618
6	66667E7E6666003C3C18	804
7	18183C3C001E0C0C0C6C	342
8	7C380060606060607E7E	912
9	0042667E7E7E66660066	852
10	76767E6E6E66003C7E66	972
11	667E7E3C007C7E667E7C	1016
12	6060003C7E66667E7C3A	890
13	007C7E667E7C6C66003C	872
14	7E703C0E7E3C007E7E18	774
15	18181818006666666666	606
16	7E3C00666666667E3C18	804
17	007E7E063C607E7E0000	666

**DUMP: 50.500**  
**N.º BYTE: 168**

## LISTADO 5

Línea	Datos	Control
1	32109FD03F68C0405FFF	1206
2	FF8004BFF5A008AFEDA0	1580
3	01BFFF8001FF7F32309F	1215
4	804F68C0604FFFFF2001	1221
5	AAA9AAA9A001B7D7B501	1419
6	8500FDF32109F503F68	1113
7	C0506FFFF8000B95DA9	1468
8	DS81DDA951A5510001EF	1347
9	FB32804F904F68C0E03F	1314
10	FFFF3801B359A445A0F5	1486
11	A4E5B6298701FFBF04A0	1362
12	9FE09F48C0903FFF7F80	1523
13	01BFFFA000ABFFA21AA	1406
14	ADAAA9AAB04106F903F	1191
15	48C0C06FFDF8001BFFC	1647
16	0005BFF58005BFFD8001	1147
17	FFEF04D05FE03F48C0C0	1544
18	2FEFFBA88B2A9AAA9AA	1564

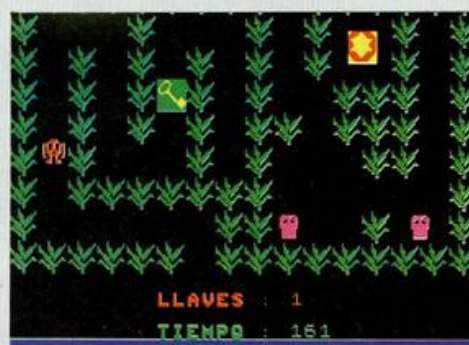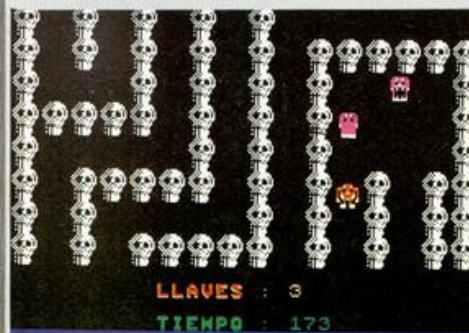

```

28 06C05F905F28C0509FBF 1194
29 F7A0808EFFF880A3C3AF 1777
30 80A7BB3020FEEB06707F 1296
31 B05F28C0206FFDFF0401 1159
32 FFFD0005DFF50005FFDD 1494
33 0009BFA07B07FE07FE8 1264
34 BFC06FAAFFA80ABF8A 1715
35 A1FAA182A1BEABA0ABAF 1730
36 AB07423F905FE8BF708F 1224
37 EAF2A80ABFA80AAFD 1741
38 AA818AA9A029EFEF0750 1372
39 9F505FE8BF306FFEEB00 1405
40 2BFFA8002BFFB8800BFF 1332
41 FB8003BFFF07309FD06F 1361
42 E8BF608FBFA00ABAAAB 1696
43 A8A9ABA8ABA6ABA2A9 1686
44 AARD28105FE04F08C060 1093
45 9FAFABA02B8FB88008FF 1525
46 FF8001BFFD8000FFFF28 1506
47 105F705F08C0A09FEFEF 1315
48 E000FFFF0000FFFF8023 1407
49 BFAB0008FFFF26507F50 1207
50 5F08C0D07FB8FF2000EF 1347
51 FF0821FA158805AC0521 918
52 24FFFF28905FA03F08C0 1264
53 B9FAAAD2A9A8A8AA9 1601
54 BAADA2A9E8A80003FFFF 1612

```

**DUMP: 49.500**  
**N.º BYTE: 540**



Todos los programas publicados por MICROHOBBY están también disponibles en cinta de cassette para ahorrarle el fatigoso trabajo de copiarlos.

```

10 ADAAA9AAA1A231BFF704 1496
11 D04F905F48C0507FFBFF 1443
12 88A5AA5AA9DAA0DA28D0 1657
13 BF818189DFDFF06308F80 1419
14 6F28C0E09FAA8A8A8A80 1565
15 8BAF7BA003BFFFA211AA 1392
16 44AAFF06509FA06F28C0 1273
17 104FFFFE0829F241049B 1104
18 F9238A4DAA912A84EAFF 1477

```



## DESCUBRIMOS EL SECRETO DE PENTERGAN

Hace unas cuantas semanas ofrecimos en la sección «Programas Microhobby» un juego bastante complicado de acabar, y ya están empezando a llegar cartas de los sufridos lectores que han tecleado el programa preguntando sobre cuestiones de su desarrollo. A continuación, publicamos el mapa, los objetos y los pasos que hay que seguir para conseguir desvelar ese secreto tan bien guardado.

**N**o es necesario llevar el mismo orden que proponemos para la realización del juego, sino que se puede alterar, teniendo en cuenta que cada objeto debe estar en el sitio que se indica.

Los pasos a seguir son:

- Dirigirse a la selva de «HUNWOLF» y coger el hacha. Una vez recogida, ir hacia la cabaña de la selva de «NOSTRUM» y dejarla.

- En la ciudad de «ZHADORA», recoger la bolsa de oro y dejarla en el castillo de «KETAX».

- El diamante lo recogeremos en el castillo de «WESTON» y lo dejaremos en la posada de «KHITAN».

- El casco lo encontraremos en la ciudad de «KESHANK» y debemos ir con él a «ARGOS».

- En la ciudad de «VANAEN» encontraremos la copa y la dejaremos en el desierto de «DROHEK».

- En la posada de «XUCHOTL» dejaremos el candelabro que se halla en el castillo de «KOTH».

- La hormiga del polen está en la ciudad de «VENDHIA», donde deberemos recogerla, soltándola en la ciudad de «TURAN».

- La planta de la sabiduría está situada en la ciudad de «RENBABECK». Una vez en nuestro poder nos dirigiremos a la selva de «LENMOS» para dejarla.

- Recogeremos la cruz en el desierto de «THASOS» y nos encaminaremos hacia la ciudad de «PENTERGAN» y la dejaremos en el templo.

- Por último, en la posada de «OPHIR» recogeremos el cáliz y lo depositaremos en la ciudad de «AGHRAPUR».

En cuanto a las variables utilizadas en el programa, por si tenéis algún problema con ellas, son las siguientes:

### VARIABLES DEL PROGRAMA "PENTERGAN"

a\$ c\$ e\$ almacenan el muñeco  
b\$ d\$ f\$ co que se está usando,  
es decir, izquierda o derecha.

x = movimiento del muñeco; izquierda o derecha.

r\$ = almacena el objeto que llevas.

b = fija la posición de casa y árboles en la pantalla. Con esta variable imprimimos en cualquier lugar.

K\$ = contiene el mapa de objetos.

G\$ = contiene el mapa de pantallas.

Q\$ = contiene el mapa de los nombres de ciudades, bosques, etc.

CS = cuenta los objetos que has colocado bien.

m = controla el desplazamiento arriba-abajo (o norte-sur) en el mapa. Sus valores varían de 26 en 26.

K = controla el desplazamiento derecha-izquierda (o oeste-este) en el mapa. Sus valores varían de 1 en 1.

Pn = salta a movimiento norte-sur o oeste-este.

H\$ = G\$ (m + k) = busca en el mapa G\$ la pantalla a imprimir.

J = CODE H\$ = almacena el número del carácter que contiene H\$. Esto sirve para poder saltar mediante GO SUB a la pantalla que se desea imprimir.


JS (V1, V2) = matiz que sitúa e indica la posición de los objetos.

V1, V2 = iguales que m y k, salvo que se encargan del mapa de objetos.

bj = indica si llevas o no objeto: si vale 1, llevas objeto; si vale 0, no llevas.

t\$ = Q\$ (m + k) = busca en el mapa el nombre de donde se está. Ciudad, selva, castillo, etc.

J2 = CODE t\$ = igual que J salvo con los nombres.

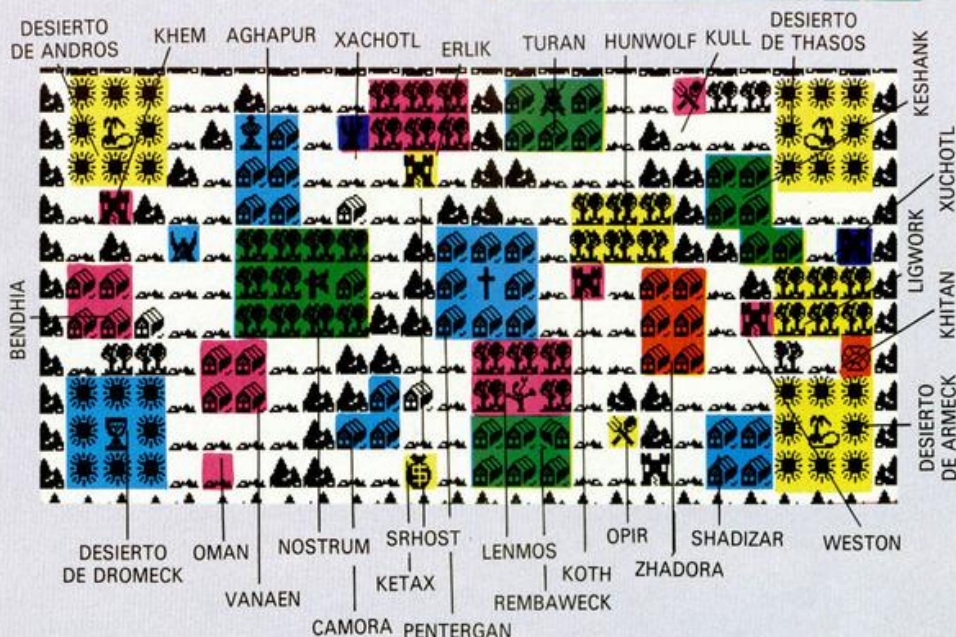

En este mapa se indica el lugar exacto donde hay que dejar cada uno de los objetos.



LO NUEVO

# EL REGRESO DE ISVAR

Hace varios meses, la compañía The Edge nos presentó uno de los programas más innovadores y bellos de cuantos se han realizado para Spectrum. Ha transcurrido algún tiempo desde entonces, pero ha merecido la pena esperar, pues ésta, su segunda parte, es una nueva maravilla de la programación.

## FAIRLIGHT II • Videoaventura • The Edge •

**V**uelve el maravilloso y fantástico mundo de Fairlight. Y esta nueva aventura es retomada justo en el instante en que finalizó la primera.





Como muchos de vosotros recordaréis, nuestra misión inicial consistió en ayudar al intrépido y valeroso Isvar a encontrar el Libro de la Luz y entregárselo a su verdadero poseedor, Segar el Inmortal.

Pero el Señor de la Oscuridad acechaba en cada rincón del Castillo de Avars y no se perdía ni uno solo de los movimientos de nuestro héroe. Y, finalmente, logró engañar a Isvar con sus poderes mágicos.

Isvar creía que estaba entregando el Libro a Segar el Inmortal, pero en realidad se lo estaba devolviendo al Señor de las Sombras, quien había adoptado temporalmente la forma de éste.

La desilusión de Isvar ha sido enorme, pues todos sus esfuerzos han sido en vano y de nuevo las sombras y la oscuridad caerán sobre el reino de Fairlight.

Ahora, Segar se le ha vuelto a presentar y requiere de nuevo sus servicios. Pero Isvar ya está sobre aviso. Sabe que debe du-

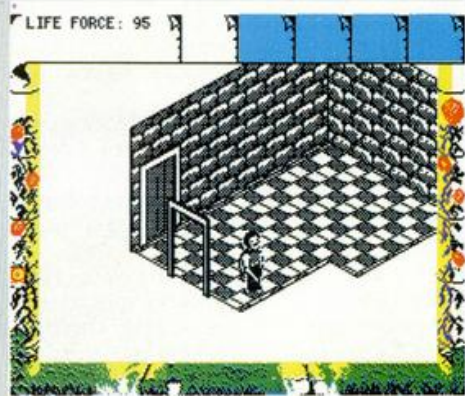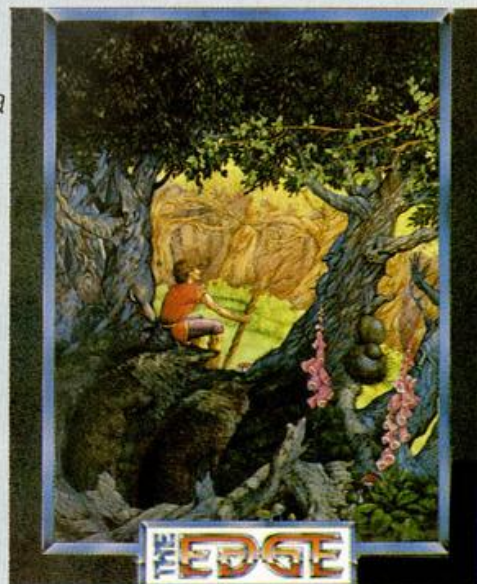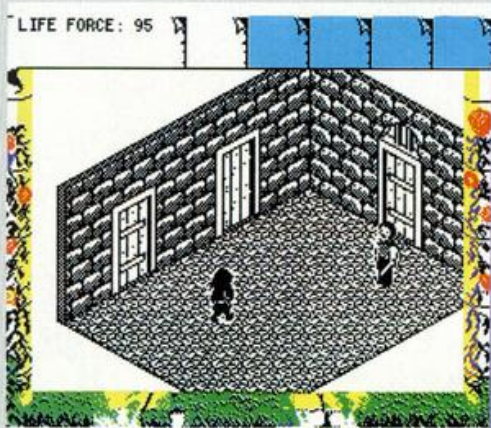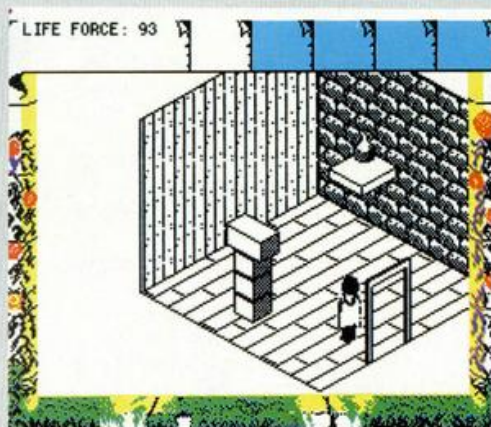

dar ante todo lo que se encuentre, pues el poder del Señor de la Oscuridad puede transformar la realidad en mera apariencia.

Estando así las cosas, comienza Fairlight II.

El desarrollo del juego, tal y como ocurría con su predecesor, está estructurado en forma de videoaventura. Es decir, para poder avanzar en él nos será imprescindible no sólo el



esquivar ciertos peligros momentáneos, sino que además (y sobre todo), deberemos encontrar en nuestro camino los objetos cuya utilidad nos permita realizar ciertas acciones imprescindibles para el buen desarrollo de la historia.

Los peligros momentáneos a los que hacemos referencia van a tener principalmente forma de animales o de guardianes y éstos esta-

rán repartidos por la práctica totalidad de los escenarios que iremos visitando, tanto en los pertenecientes al bosque como al propio castillo. Estos elementos, sin embargo, aunque evidentemente suponen un ligero incordio, no representan la verdadera dificultad de este programa.



Ésta se encuentra, precisamente, en el hecho de saber buscar la aplicación adecuada a los numerosos objetos que iremos recogiendo. Para ello, Isvar cuenta con la posibilidad de llevar varios simultáneamente, aunque el número de éstos es variable, ya que



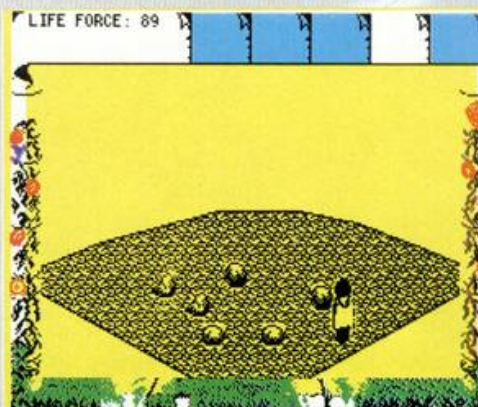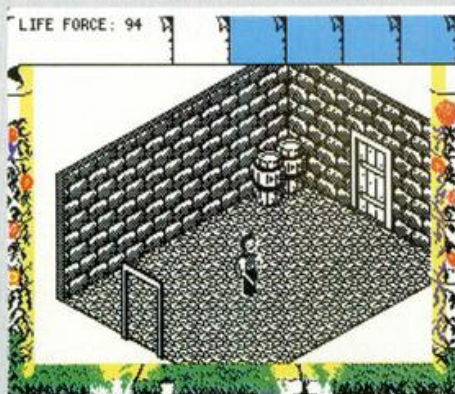

que el tema de la diversión, en especial para aquéllos que gusten particularmente de este tipo de juegos, está más que garantizado.

Si te gustó Fairlight, Fairlight II no te defraudará, pues en él encontrarás muchos nuevos alicientes. Si, por el contrario, nos has tenido el placer de disfrutar de las primeras aventuras de este valeroso Isvar, estás de enhorabuena, pues este nuevo programa te va

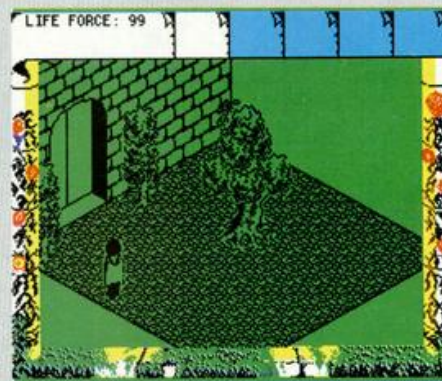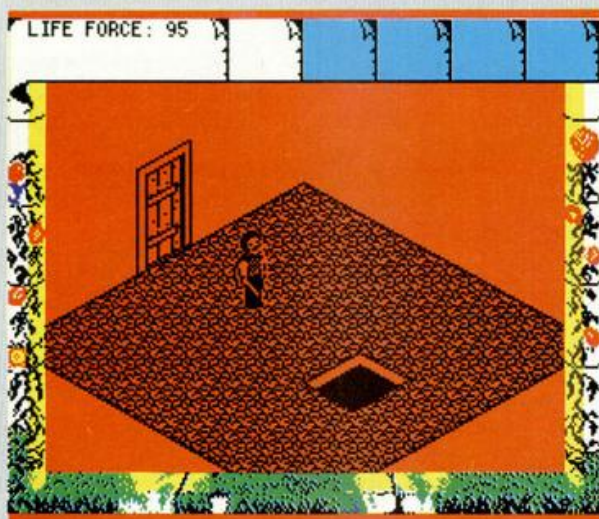

esta circunstancia está en función del peso de los mismos (a mayor peso, menor número de objetos). De esta forma, podremos llevarlos con nosotros hasta el lugar en el que creamos que pueden ser de utilidad y conseguir, así, abrir puertas, derrotar a ciertos enemigos e, incluso, acceder a otros nuevos elementos.

Otra importante cualidad con la que contamos es la de poder empujar objetos pesados, de tal forma que podremos situarlos en el lugar de la pantalla que más nos interese o también apilarlos unos encima de otros con el fin de que nos permitan llegar a lugares altos o poco accesibles.

Como veis, las posibilidades de acciones y movimientos con las que contamos son verdaderamente asombrosas. Sin embargo,




aún hay otros muchos detalles que consiguen despertar nuestra admiración.

Sin ir más lejos, el diseño de las pantallas es uno de estos aspectos. Cada uno de los objetos que componen el juego están realizados con una total minuciosidad, pues hasta los más mi-

nimos detalles se ven reflejados en ellos. Por otra parte, y por si esto fuera poco, todas las pantallas son realmente bonitas y atractivas a la vista. En fin, un sobresaliente para el que haya diseñado el programa.

En cuanto a lo que se refiere al tema de la adicción, podemos afirmar que se trata de una de las videoaventuras más completas y complejas de cuantas se pueden encontrar, por lo

a dejar realmente asombrado en todos los aspectos. Sea como fuere, si el juego cae en tus manos y consigues completarlo, empezarás a desear que The Edge realice rápidamente un Fairlight III.

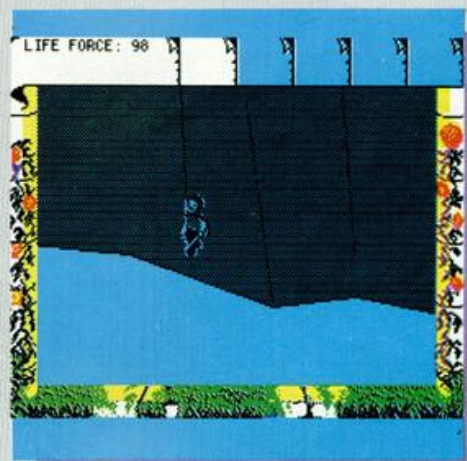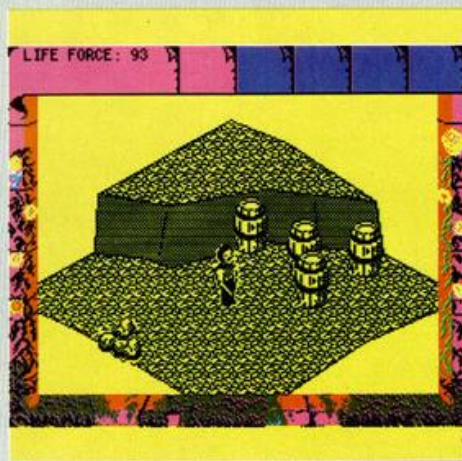



## AUTOPISTAS COSMOGÓNICAS



**TEMPEST**

**Arcade**

**Electric Dreams**

**N**os encontramos en los confines del espacio interestelar. Las vías hiperespaciales son utilizadas por los viajeros del cosmos para transportarse entre las galaxias y sistemas planetarios.

Estos particulares medios de transporte han sido diseñados en forma de larguísimos túneles simétricos y sus estructuras componen las más sofisticadas y diversas figuras geométricas.

Lamentablemente para los pacíficos pobladores del Universo, estas vías han sido invadidas por una inmensa legión de malvados

alienígenas. La intención de estos piratas del orbe no es otra que la destrucción de estos imprescindibles túneles para conseguir, así, el más universal de los caos.

¿Cuál es, pues, nuestra misión? Eliminar a estos invasores y restablecer la normalidad en las carreteras galácticas.

Nosotros nos encontramos en uno de los extremos de las vías y sobre los límites de las mismas deberemos movernos a toda velocidad con el fin de disparar contra los alienígenas antes de que éstos lleguen hasta nuestra posición.

Si, como suponemos, habéis mirado las fotografías que acompañan a este comentario, quizá todo esto que os estamos contando os suene a chino, pues la verdad es que, aparentemente, en las pantallas no se ven ni alienígenas, ni vías de transporte, ni personaje protagonista, ni nada de nada. Sin embargo, las apariencias engañan, pues, aunque parezca mentira, todo esto se encuentra allí.


Lo que ocurre es que en este Tempest se rompe completamente con los esquemas establecidos, y tanto los enemigos como noso-

tros mismos, no tenemos una forma corpórea convencional, sino que somos simple, lisa y llanamente, líneas rectas.

Por todo esto, no podemos menos que afirmar que este programa posee unos aspectos gráficos bastante originales, aunque hay que añadir que, además, éstos son aceptablemente vistosos.

En lo relativo al aspecto del divertimento —el fundamental—, Tempest da la talla. Su acción se desarrolla con mucha rapidez y en todo momento deberemos tener los reflejos a punto si queremos mantenernos con vida y pasar a nuevos túneles. Quizá el inconveniente que presenta este juego es que es muy reiterativo en sus acciones y prácticamente lo que tenemos que hacer en todas las pantallas se limita a desplazarnos de un lado a otro disparando sin parar.

En fin, que no cabe duda de que si es esto precisamente lo que te apetece hacer, en Tempest encontrarás lo que buscas.



## DRAGONES A GO-GÓ



**THE EIDOLON**

**Arcade**

**Activision**



**M**uy bonito este Eidolon. No podemos negar que nos encontramos ante un juego verdaderamente original y atractivo en cuanto a lo que diseño de formas y decorados se refiere.

Sin embargo, como podréis apreciar, sus pantallas están realizadas de una forma bastante sobria y poco recargada, pero desde un punto de vista estético, todas ellas resultan francamente vistosas.

Pero, antes de pasar a los aspectos puramente técnicos, hablemos un poco de cuál es el argumento y cómo se desarrolla la historia en este nuevo juego de Activision.

Una noche, paseando por las proximidades de una antigua mansión abandonada, descubrimos una vieja y oxidada verja que nos permite el paso al interior de la misma. Allí, descubrimos un viejo libro que perteneció al anterior dueño de la casa, el Dr. Josef Vincent Agon, en el que se cuentan los descubrimientos realizados por este eminente científico. Según cuenta, una máquina de su



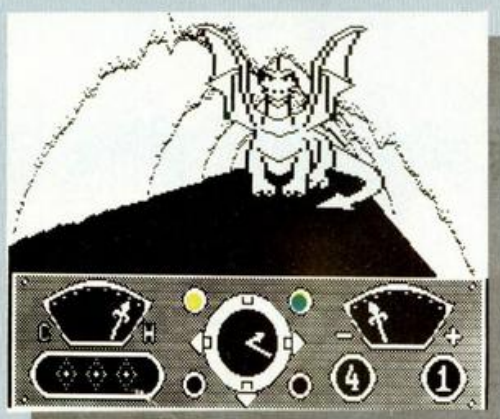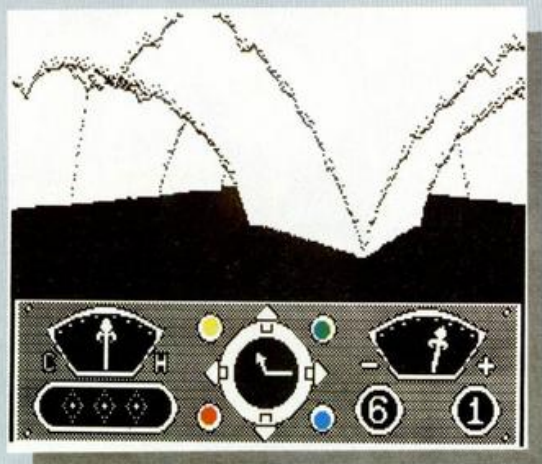

propia invención le trasladó hasta un mundo extraño situado entre un laberinto de pasadizos y grutas. Este particular mundo estaba poblado por los seres más extraños y sus formas de vida poco tenían que ver con las de la superficie de nuestro planeta.


Nuestra curiosidad se va despertando poco a poco al leer las maravillas que el profesor narra en su libro, por lo que, tras encontrar el aparato al que se hacía mención, decidimos embarcarnos en búsqueda de este mundo prodigioso.

El viaje es auténticamente sorprendente, pues estas bellas y tortuosas grutas están pobladas por pequeños seres de aspecto diabólico y dragones de enormes dimensiones. Sin embargo, lo que más llama la atención, son unas bolas multicolores que pululan por el aire y que, según podemos ir comprobando, producen sobre nosotros y nuestra

nave efectos de muy diversa naturaleza. Por ejemplo, las de color rojo van minando lentamente el sistema energético del vehículo, mientras que en las azules encontraremos un importante fuente de recursos.

Nuestro objetivo consistirá en mantenernos el mayor tiempo posible en el interior de este laberinto y, en último extremo, lograr descubrir el secreto que tan fielmente guardan estos seres misteriosos.

En resumen, The Eidolon, es un juego muy atractivo por su desarrollo y circunstancias, pero que encuentra su mayor virtud en sus excelentes aspectos gráficos.



## OTRA PRINCESA EN APUROS



**STORM**

**Arcade**

**Mastertronic**

**M**astertronic, gracias a su gama de software barato, se está convirtiendo en una de las compañías que están consiguiendo mayores ingresos de ventas. Este fenómeno lleva produciéndose bastante tiempo en Gran Bretaña, pero en los últimos meses, muchos de sus títulos están ocupando los primeros puestos en las listas de éxito de nuestro país.

Este Storm es uno de sus últimos títulos aparecidos en el mercado. Su argumento se basa en la historia del malvado brujo Yna Cum, quien ha capturado a la esposa del príncipe Storm y se la ha llevado prisionera a su subterránea guarida. El príncipe, como todo buen guerrero que se precie, ha comenzado la búsqueda de su amada por el interior de este peligroso castillo.


Como es de suponer, dicho lugar está infectado de enemigos peligrosos de diversas formas y naturaleza, que intentarán entorpecer la labor de nuestro noble caballero. Estos, principal-

mente están compuestos por guerreros que surgen (tal y como ocurre en otro programa de reciente creación, Gauntlet) de una máquina generadora de enemigos. Nuestro principal objetivo se encuentra, pues, en destruir estos artilugios.

Nuestro camino, sin embargo, también nos llevará a otros objetos, tales como comida, botellas de energía, llaves o broches, los cuales nos irán facilitando las cosas y nos permitirán ir recobrando la forma física que, inevitablemente, iremos perdiendo en los numerosos combates que tendremos que afrontar.

Como veis, la idea no es excesivamente original, pero puede dar resultado. Lo que ocurre es que, a la hora de la verdad, Storm resulta un juego de, digamos «quiero y no puedo». Nos explicamos. A pesar de la concepción del juego es buena, los movimientos del personaje principal son bastante difíciles de controlar, por lo que el desarrollo resulta un tanto lento y desesperante. A un programa de este tipo hay que imprimirle más acción para que las cosas vayan bien y resulte lo suficientemente adictivo, por lo que Storm, al no conseguirlo, pierde gran parte de su encanto.

Si a esto le añadimos unos aspectos gráficos pasables pero pobres, obtenemos una valoración final aceptable, pero poco brillante.





**YA ESTA A  
LA VENTA  
EL N.º 5 DE...**

# Juegos ESTRATEGIA

**VIVE CON SPECTRUM LA  
BATALLA MAS APASIONANTE  
DE ESTA DECADA.**

**APROVECHA  
NUESTRA  
OFERTA**



**3 JUEGOS & ESTRATEGIA POR EL PRECIO DE 2**  
(sólo 2.250 ptas.)  
DISPONIBLE PARA SPECTRUM 48 K, 128 K, 68 K

# MALVINAS 82

**Recorta o copia este cupón y envíalo a Hobby Press, Apartado de Correos 232, Alcobendas (Madrid)**

☐ Si deseo recibir en mi domicilio el número 5 de Juegos & Estrategias, "Malvinas 82", al precio de 1.125 ptas.  
☐ Si deseo recibir en mi domicilio tres ejemplares de Juegos & Estrategia, y pagar sólo dos (2.250 ptas.).  
 Esta oferta es válida sólo hasta el 20 de febrero de 1987.

La versión que elijo es para: ☐ Spectrum ☐ Amstrad ☐ Commodore

Nombre \_\_\_\_\_ Fecha de nacimiento \_\_\_\_\_  
 Apellidos \_\_\_\_\_  
 Domicilio \_\_\_\_\_  
 Localidad \_\_\_\_\_  
 C. Postal \_\_\_\_\_

**Para agilizar tu envío es importante que indiques el código postal.**

Forma de pago: ☐ Mediante talón bancario a nombre de Hobby Press, S.A. n.º \_\_\_\_\_  
☐ Mediante giro postal a nombre de Hobby Press, S.A. n.º \_\_\_\_\_  
☐ Mediante tarjeta de crédito número \_\_\_\_\_  
☐ Visa ☐ MasterCard ☐ American Express

**No se admiten solicitudes de cintas contra reembolso.**

Fecha y firma \_\_\_\_\_



# APRENDE DE TUS ERRORES

Al igual que cualquier calculadora, el Spectrum tiene una serie de restricciones matemáticas. Veremos qué ocurre cuando estas restricciones no se respetan.

Jesús ALONSO RODRÍGUEZ

## A Invalid argument

**SIGNIFICADO:** «argumento inválido». Indica que el argumento de una función no permite, por alguna razón, que ésta se ejecute.

**CAUSA:** normalmente, este error se produce al intentar aplicar las funciones «SQR» o «LN» sobre un argumento negativo, «ASN» o «ACS» sobre un argumento mayor de «1» o «USR» sobre una cadena cuya primera letra sea mayor de «u». También ocurrirá si se intenta elevar un número negativo a cualquier exponente. Esto último se debe a que la potenciación se realiza multiplicando el exponente por el logaritmo de la base y hallando el antilogaritmo; por tanto, la base no puede ser negativa.

**SOLUCIÓN:** una situación muy frecuente que da lugar a este error es intentar hallar la raíz cuadrada de un número negativo. Para evitarlo, se puede sustituir la función «SQR» por las dos funciones «SQR ABS» con lo que tendremos la seguridad de que el argumento de «SQR» no sea negativo. No obstante, tenga en cuenta que la raíz cuadrada de un número negativo está fuera del campo de los números reales. Debería tomar esto en cuenta si escribe un programa, por ejemplo, para resolver ecuaciones de segundo grado. Lo mismo vale para «LN» (aunque en este caso, el logaritmo de un número negativo no tiene sentido ni siquiera con número imaginario). En cuanto a «ASN» y «ACS», lo mejor es colocar

un «filtro» que compruebe si el número sobre el que vamos a aplicar las funciones es mayor de «1». En el caso de «USR», no es fácil que se produzca el error, pero no estará de más comprobar sobre qué cadena estamos aplicando la función, no sea que nos hayamos confundido en el nombre de la variable. Para la potenciación, podemos comprobar el signo de la base, si es negativo y el exponente es impar, el resultado será también negativo, pero deberemos cambiar de signo la base antes de la potenciación y volver a cambiar de signo el resultado después de ésta. Aunque aritméticamente es correcto realizar una potenciación con base negativa, lo cierto es que ningún ordenador lo permite, de hecho, tampoco lo permite ninguna calculadora. La razón es que, tanto en un ordenador como en una calculadora, la exponenciación no se hace multiplicando la base por sí misma tantas veces como indique el exponente; éste es el método que empleamos para hacerlo «a mano», pero para una máquina no resulta rentable. Lo que hace el ordenador es hallar el logaritmo neperiano de la base (mediante un desarrollo en serie), multiplicarlo por el exponente y hallar el antilogaritmo del resultado. Dado que es imposible hallar el logaritmo de un número negativo, el ordenador no permite operaciones de exponenciación en las que la base sea negativa. Por otro lado, nada se opone a que el exponente sea negativo, ya que el ordenador no tendrá problema en hallar su anti-logaritmo.

## B Integer out of range

**SIGNIFICADO:** «entero fuera de rango». Significa que un número requerido como parámetro de una instrucción se encuentra fuera del rango que admite ese parámetro.

**CAUSA:** existe un gran número de instrucciones que requieren un parámetro numérico entero (en caso de que el parámetro dado por el usuario no sea entero, se redondea al entero más próximo). En muchas de ellas, el número debe estar dentro de un cierto margen. Si el parámetro dado por el usuario rebasara este margen, el intérprete se detendría con el error «Integer out of range». Veámoslo con un ejemplo: El comando «POKE» requiere dos parámetros, el primero de ellos es la dirección de memoria donde se va a «POKEar» el segundo. Esta dirección tiene que estar, necesariamente, comprendida entre «0» y «65535», ya que no existen direcciones de memoria fuera de este rango.

Una causa frecuente de este error es dar unas coordenadas de pantalla incorrectas. El error se producirá con un número de columna superior a 31 o con un número de línea superior a 22. Como ya vimos en un capítulo anterior, la impresión en la línea 22 no produce este error, sino el «Out of screen», salvo que, por programa, se hubiera ampliado la parte superior a 23 líneas.

**SOLUCIÓN:** si el error se

ha detectado en una sentencia del tipo: «PRINT AT...», es muy probable que exista una variable que controle la posición de impresión, y cuyo margen haya resultado excedido. Cuando el usuario mueve algún elemento por la pantalla usando el teclado (o un joystick), se deben poner límites a las variables que actúen como coordenadas. Puede ocurrir que el límite no se haya puesto, que se haya puesto de forma incorrecta, o que un error lógico haya traído al intérprete hasta aquí, saltándose el límite. Todos éstos serán extremos a comprobar para resolver un error de este tipo.

En cualquier otro caso, lo primero que hay que comprobar es que la variable que actúa como parámetro esté correctamente escrita. Si es así, o si el parámetro no es una variable, sino un número, habrá que comprobar cuál es su valor y cuál el rango permitido. A continuación, se seguirá la pista, hacia atrás, de la variable para ver dónde adquiere el valor que la coloca fuera de rango. Una solución rápida (aunque bastante «chapucera») es colocar un «filtro» antes del comando en cuestión, de forma que la variable que da problemas nunca llegue a tener un valor fuera de rango. Veámoslo con un ejemplo: supongamos que la variable se llama «A» y el máximo valor permitido es «B», el filtro podría ser:

```
IF A > B THEN LET A = B
```

Este sistema puede dar resultado en algunos casos, aunque lo mejor es encontrar la causa del error en vez de poner «parches».



# TODOS LOS JOYSTICKS VALEN PARA EL SPECTRUM +2

El nuevo modelo ZX-Spectrum 128+2 producido por Amstrad incorpora en su tarjeta dos conectores para joystick que no siguen la normativa Atari aceptada universalmente para la conexión al ordenador. Nosotros nos hemos propuesto hacer una sencilla adaptación para compatibilizarlo con los sticks comerciales actualmente existentes.

**C**omo saben a estas alturas todos nuestros lectores, el Spectrum +2 de reciente aparición posee dos entradas para joystick que no están normalizadas. Esto significa que, en principio, sólo valen los joysticks adecuados que comercializa Amstrad. Esta maniobra de incompatibilidad intencionada ha causado gran desazón entre los usuarios que no cesan de transmitirnos su disgusto y desesperación al verse obligados a adquirir el dichoso joystick, aunque ya tuviesen otro de su antiguo ordenador.

La cosa no sería tan grave si no fuera porque resulta prácticamente imposible conseguir el ansiado joystick, al estar bastante limitada su distribución. Esto, unido a que las posibilidades de elección son de sólo una frente a los casi cien modelos con normativa Atari, nos ha decidido a investigar sobre la forma de compatibilizar el Spectrum +2 con cualquiera de los joysticks hasta ahora existentes.

## El interface Sinclair

En el lateral izquierdo del ordenador están colocados los conectores cannon para joystick. Éstos permiten el manejo simultáneo de dos palancas en juegos en los que intervengan dos personas. Cuando se juega contra el ordenador se usa uno y otro o ambos indistintamente, según esté conccionado el programa.

La norma de estos joysticks es la misma empleada en el Interface de Sinclair, por lo que cuando aparezca el menú de opciones al principio del juego habrá que elegir Sinclair o Interface II. En dicha opción las cinco posiciones del joystick (4 geográficas y una de disparo) coinciden para am-

## Primitivo de FRANCISCO

bos con la fila numérica del teclado, según la siguiente correspondencia:

Joystick 1	Izquierda-6
	Derecha-7
	Arriba-9
	Abajo-8
	Disparo-0

Joystick 2	Izquierda-1
	Derecha-2
	Arriba-4
	Abajo-3
	Disparo-5

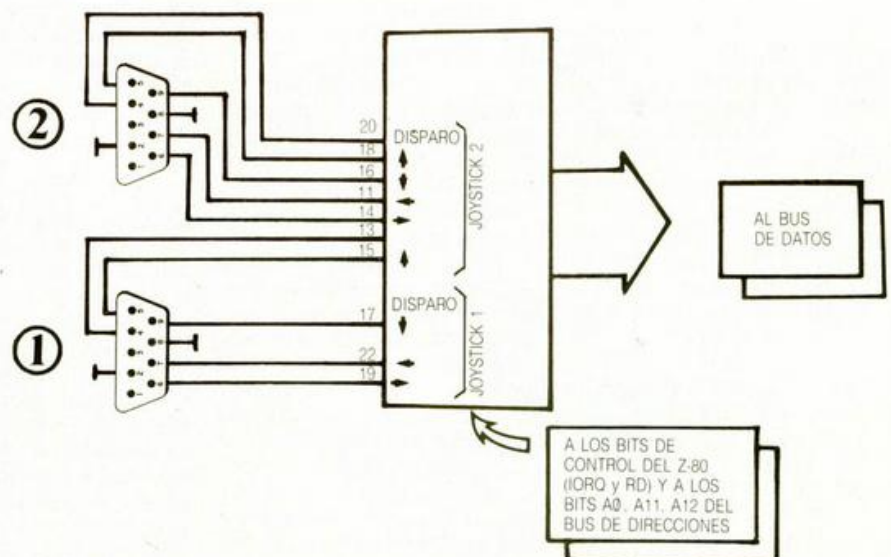


FIGURA 1. Conexión de los joysticks tipo Amstrad.







Al elegir esta opción se pueden utilizar los joysticks o el teclado.

Los conectores que se vienen utilizando para joystick son *cannon* de nueve terminales cuya normativa de conexión es la que inició Atari en su día. Amstrad, por su parte, se ha sacado de la manga otro tipo de conexión que incompatibiliza totalmente los modelos existentes. A cambio Amstrad ofrece su propio modelo de un color a juego con la caja del ordenador. Este joystick funciona bien, pero desde luego recorta radicalmente las opciones de compra a gusto del usuario, entre la gran diversidad de formas y tamaños que existen comercialmente. No dudamos que en el plazo de unos meses los fabricantes de joystick actualizarán sus modelos para la nueva normativa de Amstrad; pero entre tanto éste lleva la ventaja comercial. Nosotros hemos estudiado a fondo el tema para ofrecer una solución intermedia con tres posibilidades de realización, con lo cual quedará solucionado este primer obstáculo en el manejo

de esta nueva y fabulosa versión del Spectrum.

## Las soluciones

La más simple es, desde luego, adquirir el joystick de Amstrad; pero nuestras soluciones van por la vía de hacer los cambios adecuados para que cualquier otro valga, incluso la adaptación de alguno que se tenga ya disponible.

La primera solución es cambiar el conector hembra que lleva el joystick y cablear uno nuevo con la normativa Amstrad, según la **figura 3** que acompaña a este artículo. Para ello habrá que proveerse de uno de estos conectores en cualquier tienda de electrónica. La localización de los hilos se hará, con ayuda de un polímetro buscando, entre el común y los demás, la correspondencia con cada una de las direcciones del joystick. Esta solución convierte a la normativa Amstrad cualquier otro, pero lo hace incompatible con otros ordenadores o interfaces de joystick.

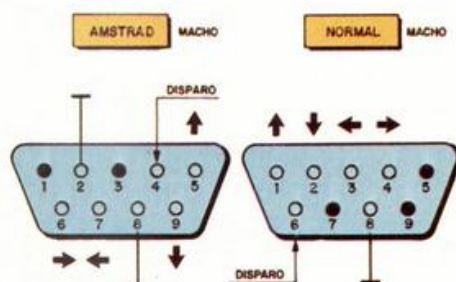


FIGURA 3. Comparación entre los conectores *cannon* para joystick tipo Amstrad y normal o Atari.

## Hacer el cambio en la tarjeta

Esta tercera solución es la más elegante, aunque laboriosa, pero nada complicada siguiendo las instrucciones que damos seguidamente.

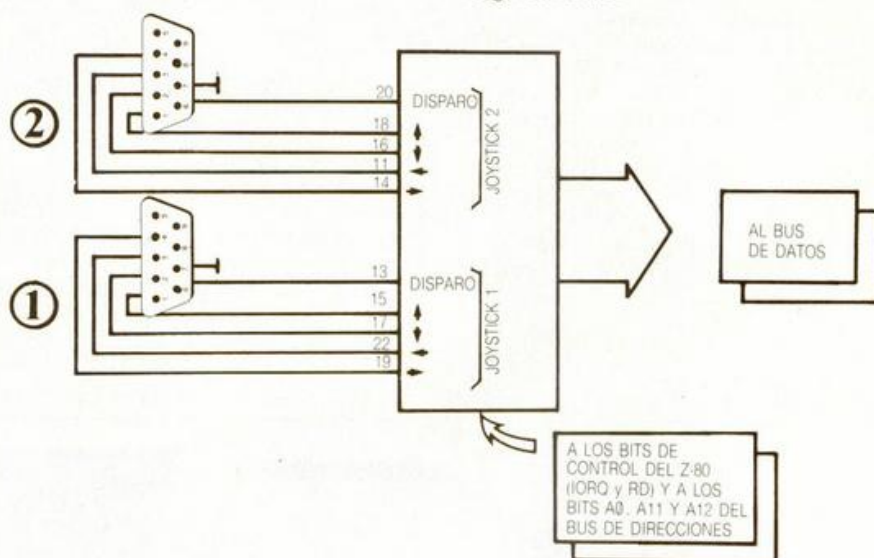


FIGURA 2. Conexión de los joysticks normalizada tipo Atari.

Una segunda solución consiste en adquirir dos conectores *cannon*, uno macho y otro hembra, y cablear entre ellos los terminales para efectuar la conversión. Esto se hará según la citada **figura 3**.

El conector que se enchufa en el ordenador será el hembra y el macho hacia joystick convencional. Esta solución es simple, aunque algo más cara que la anterior.

La tercera solución es la más sofisticada y elaborada, a la vez que definitiva. Básicamente consiste en hacer la conversión en la misma tarjeta cortando pistas y cableando después las distintas interconexiones.

Abrir primeramente el ordenador, retirando para ellos los tornillos que sujetan la tapa inferior. Desconectar el teclado y la conexión del cassette. Para retirar totalmente la tapa superior hay que desplazarla unos centímetros hacia la derecha, a fin de que la aleta del disipador del regulador de tensión deje de rozar con la tarjeta del cassette que se halla a distinto nivel. Retirar seguidamente la tarjeta del ordenador alojando los tornillos que la sujetan a la base. Desconectar seguidamente el cable que va al regulador de tensión, con lo que la tarjeta queda totalmente libre.

Para las siguientes operaciones los dibujos y fotografías que se adjuntan serán de una decisiva ayuda. Recomendamos que se sigan escrupulosamente, con lo que los resultados serán totalmente exitosos.



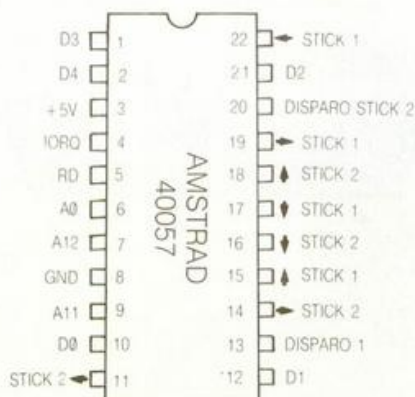


FIGURA 4. Patillaje del circuito integrado 40057 (Custom de Amstrad) para la interface de ambos joystick.

En la tarjeta del ordenador existe un circuito integrado de 22 pines, colocado al lado de los conectores de joystick, el cual es la interface entre las palancas y el ordenador. Este integrado es un custom de Amstrad con el código 40057 cuyo patillaje se muestra en la **figura 4**. A él llegan por una parte las cinco conexiones de los dos joystick y de él salen cinco bits hacia el bus de datos (D0 - D4) el direccionamiento se consigue por las señales IORQ, RD, A0, A11 y A12, estos tres últimos del bus de direcciones para decodificar la fila numérica del teclado (**figura 8**).



El Joystick de Amstrad junto a los conectores Cannon que forman parte de la primera y segunda solución que proponemos.

La **figura 1** contiene las conexiones originales entre joystick e interface, en la **figura 2** se nos muestran las conexiones reales para los sticks convencionales.

Llegada la hora de realizar nuestro proyecto, primeramente hay que proceder al corte de las pistas, como se muestra detalladamente en las **figuras 5 y 6**. Los cortes se efectuarán por ambas caras con la ayuda de una simple cuchilla, en los lugares marcados con dos rayitas en las pistas. La fragmentación de la pista se consigue haciendo dos cortes inclinados, de manera que quede liberada la pequeña cuña de material plástico que queda entre los citados cortes. Sería bueno, antes de proceder

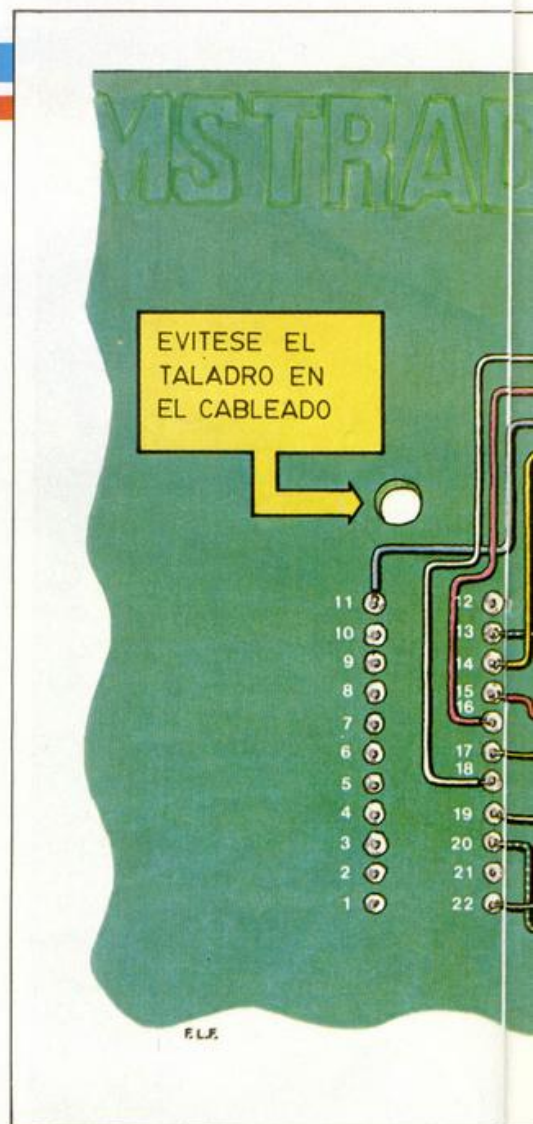


FIGURA 5. Detalle de los siete cortes de pista a realizar por la cara de componentes.

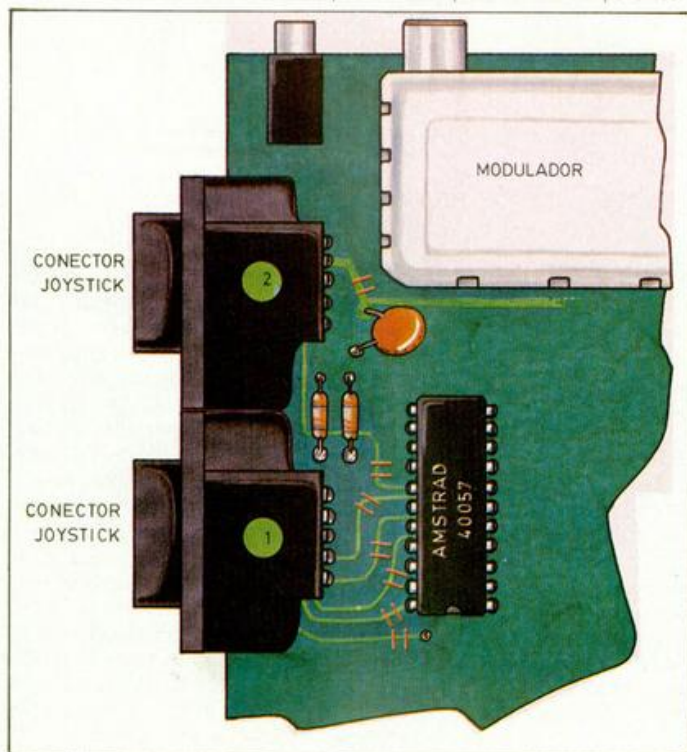
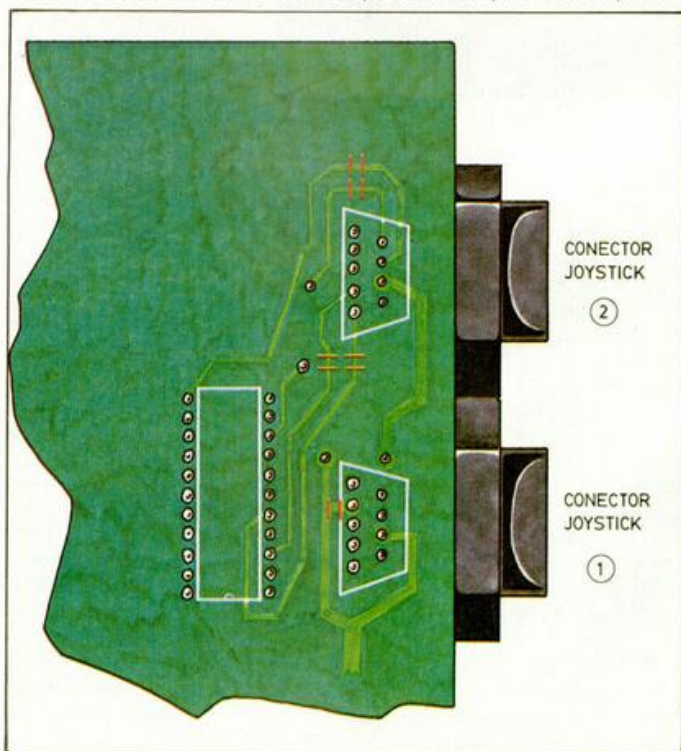


FIGURA 6. Detalle de los cinco cortes de pista a realizar por la cara de pistas.





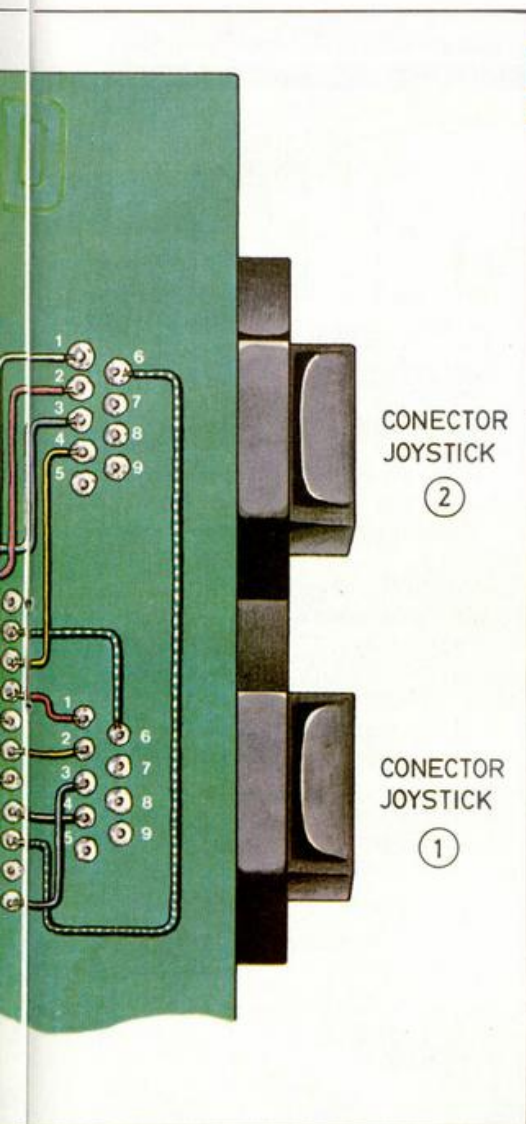


FIGURA 7. Detalle del cableado por la cara de las pistas.

Detalle de la cara de componentes. Obsérvese la proximidad existente entre los conectores Cannon y el circuito integrado interface de Joysticks.

Detalle de la cara de pistas antes de efectuar los cortes de las mismas.




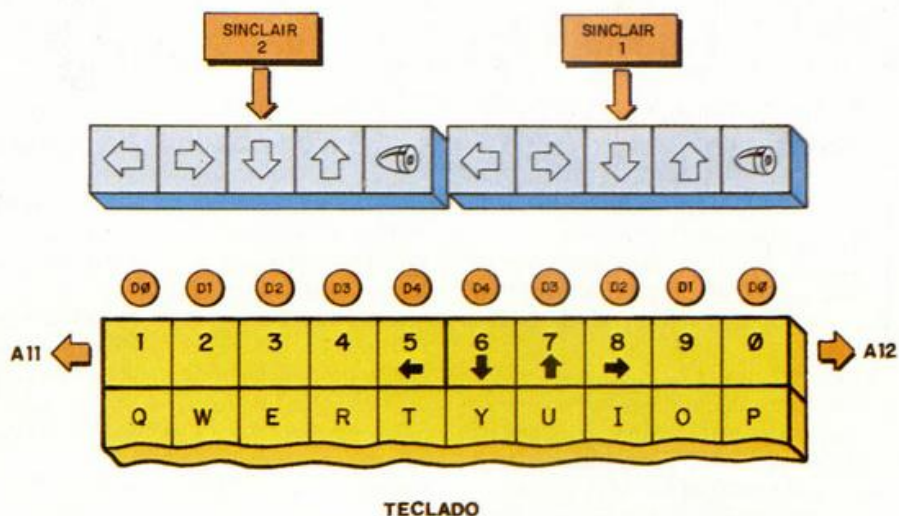


FIGURA 8. Correspondencia de los dos joystick del 128 Plus-II con respecto a las teclas numéricas del teclado, al bus de datos y al de direcciones.

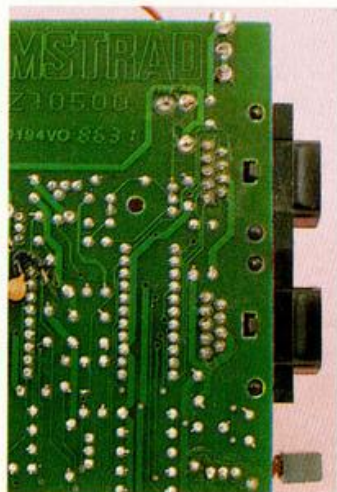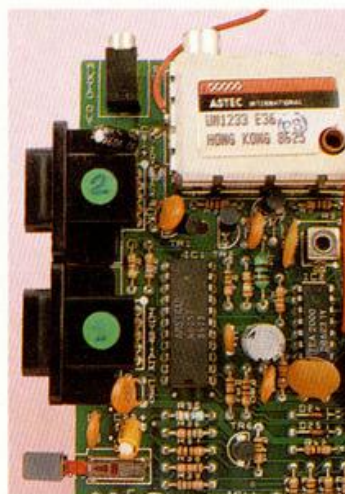

Detalle del cableado por la cara de pistas.

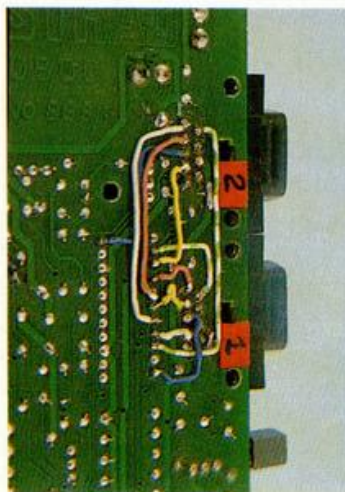

al corte, marcar con un rotulador el sitio exacto antes de cortar, a fin de efectuar un repaso de seguridad. En total hay que hacer doce cortes con la única precaución de no cortar pistas próximas o cualquier otro accidente.

Tras la operación de corte de pistas se procederá al cableado. La **figura 7** muestra con todo lujo de detalles el sitio exacto donde hacerlo. Las conexiones pueden realizarse con cualquier tipo de cable y, por supuesto, cualquier color. Si se siguen los mismos caminos trazados por nosotros será fácil evitar el taladro hecho en el circuito impreso entre el joystick 2 y el circuito integrado. Posteriormente por este taladro pasará uno de los tornillos de fijación cuya presión aplastaría los cables si no se mantienen a la distancia adecuada.

Al soldar los hilos hay que tener la precaución de no producir cortocircuitos con el estaño entre los puntos de soldadura. Colocar los cables de manera que no abulten excesivamente para luego no entorpecer la colocación definitiva de la tarjeta en el ordenador.

Por último, repasar varias veces la labor para evitar errores, que si bien no serían, en modo alguno catastróficos, si obligarían a abrir el ordenador de nuevo etc.

Colocar ahora la tarjeta en su lugar, insertar los conectores y cerrar la caja del ordenador. Aplicar tensión y conectar un joystick que no sea de la norma Amstrad. Poner el ordenador en modo 128, al mover la palanca en cualquier dirección en la pantalla aparecerá su número correspondiente en el teclado (ver **figura 8**).

La misma prueba se efectuará en la otra entrada de joystick. Si todo ha ido bien el ordenador queda listo para aceptar cualquier tipo de joystick excepto el Amstrad, naturalmente.



# LAS FUNCIONES MATEMÁTICAS EN FORTH

Antes de comenzar con aspectos más profundos de la programación en FORTH, vamos a acostumbrarnos a trabajar con la pila y las operaciones simples que con ella podemos realizar.

**E**n principio vamos a tratar de manejar bien las funciones matemáticas ya que éstas nos van a mostrar de forma sencilla el funcionamiento de la pila en FORTH.

Ya expresamos en el anterior artículo un símil para imaginarnos la pila. Podéis escoger otros que os parezcan más sencillos y que también son válidos, como un montón de platos, de cartas o lo que se os ocurra. Lo que tenemos que tener claro es que sólo podemos acceder al elemento superior de la pila. Esto, técnicamente, tiene un nombre: LIFO: *last in, first out* (el último en entrar es el primero en salir), que es la forma de uso de una pila, en contraposición a las colas que son una estructura de datos FIFO: *first in, first out* (el primero en entrar es el primero en salir), pero que no vienen a cuento.

Como dijimos también en la presentación del FORTH, éste utiliza la notación inversa polaca o postfija que se caracteriza por escribir los operadores después de los operandos sobre los que actúa:  $3\ 5\ *$  en contraposición a la infija que es la que estamos más acostumbrados a usar:  $3*5$ .

Ya vimos también que el «.» sirve para sacar un número de la pila y presentarlo en pantalla.

Supongamos que hemos introducido una serie de números en la pila y ahora queremos sacarlos. Hay que tener en cuenta que los hemos introducido por este orden: 3 9 4 5, y siguiendo la estructura LIFO saldrán por este otro: 5 4 9 3, o sea, el inverso al introducido, como era lógico. La forma de hacerlo con el ordenador es introduciendo los valores y haciendo que repita la instrucción «presentar en pantalla» cuatro veces, esto es:

3 9 4 5....  
5 4 9 3 ok




Para presentar en pantalla un nombre, u otra literal, debemos ponerlo entre comillas y con la instrucción sacar en pantalla, claro:  
«SACO EN PANTALLA ESTO»

Las operaciones básicas que se pueden realizar en FORTH con números enteros son: =, —, \*, /, que corresponden, respectivamente, a suma, resta multiplicación y división. Notar que hemos dicho con enteros. Para que un número sea considerado como entero no debe tener decimales y tiene que estar comprendido entre —32768 y +32767.

Los operadores «+» y «\*» toman los dos valores superiores de la pila y efectúan su suma o multiplicación.


5 7 +. 12 ok  
14 7 \*. 98 ok



Con las operaciones «—» y «/» hay que tener cuidado ya que no es lo mismo «14-3» que «3-14» ni «20/2» que «2/20».


El operador «—» coge el valor superior de la pila y se lo resta al que tiene debajo:

14 3 —. 11 ok



Con «/» se toma el valor que haya en el segundo lugar de la pila y se divide por el superior:

20 2 /. 10 ok



El mayor problema que se plantea a la hora de «traducir» nuestra habitual notación al trabajo con pilas, se presenta cuando debemos usar paréntesis:

¿Cómo expresar en FORTH  $7 + (15 * 3)$ ?

Para ello nada mejor que conocer cómo funciona la pila y seguir las reglas algebraicas.

Con el paréntesis le indicamos que esa es la primera operación a efectuar, o sea, que

F. Javier MARTÍNEZ GALILEA

introducimos esos valores en la pila y los operamos con «\*». Ahora introducimos el 7 y a estos valores les aplicamos la operación «+».

Si habéis seguido paso a paso lo anterior ya habréis deducido que la forma de escribir  $7 + (15 * 3)$  es:

15 3 \* 7 +.

52 ok

Para efectuar varias operaciones no hay más que indicárselo al ordenador de forma conveniente:


4 9 5 7 4 3 + + + + +.

La forma gráfica y paso a paso de lo que sucede es:




Otras palabras que podemos usar para operar con la pila son:

**SWAP**, que intercambia los dos valores que haya en la parte superior de la pila:

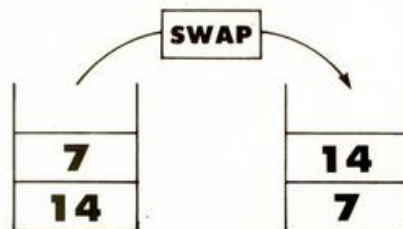


**DUP**, que copia en la pila el valor superior que hubiera en la misma (o sea, hace un duplicado del valor superior):

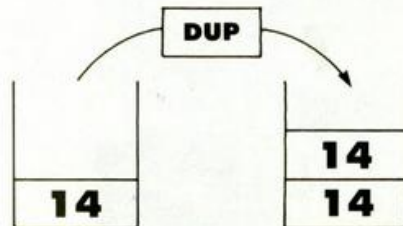

DUP: El valor 14 se duplica en la parte superior de la pila cada vez que se ejecuta la instrucción.




**OVER** copia el valor que haya en el segundo lugar de la pila y lo coloca encima (sin borrar el que ya había):

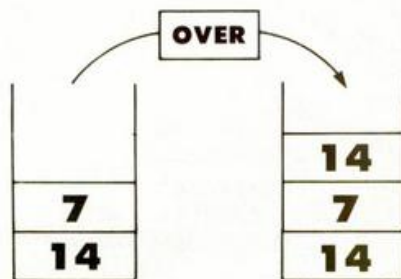


OVER: Al aplicar esta instrucción sucesivamente, trabaja sobre números alternativos, en este caso, el 7 y el 14.

**ROT** lleva (rota) el tercer valor de la pila a la parte superior de la misma:

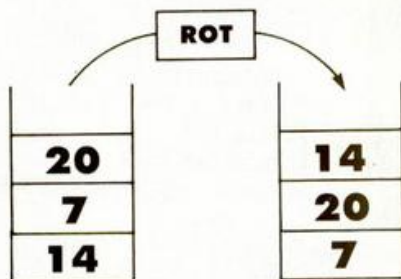

ROT: En cierto modo es similar a OVER, pero trabaja con el tercer elemento (el 14) en vez de con el segundo.

**DROP** elimina el valor superior de la pila:

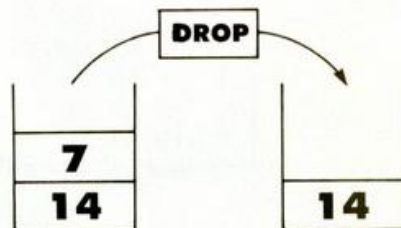

DROP: El 7 queda eliminado siendo ésta la instrucción contraria, en cierta forma, a DUP.

En el próximo artículo practicaremos con todas estas palabras que nos darán mucho juego a la hora de trabajar y veremos otras nuevas; de momento el ordenador es nuestro para jugar con lo que habéis aprendido. Es la mejor forma de aprender un lenguaje.

# CARGADOR UNIVERSAL DE CÓDIGO MÁQUINA

## UTILIZACIÓN

En la línea inferior de la pantalla, aparecerá un pequeño menú de opciones a cada una de las cuales se accede pulsando la tecla que corresponde con su inicial:

**INPUT.** Este comando sirve para introducir nuevas líneas de Código Fuente. Al pulsarlo, el programa nos solicita un número de línea. Obligatoriamente, hemos de comenzar por la línea 1 a no ser que ya hayamos introducido alguna otra previamente.

Tras indicar el número de línea, nos pedirá los datos correspondientes a la misma. Una vez tecleados, y suponiendo que no haya habido ningún error hasta el momento, hay que introducir el Control, que está situado en cada línea, pudiendo pasar, si lo deseamos, al menú principal pulsando simplemente «ENTER».

**TEST.** Para listar por pantalla las líneas de datos que hayamos metido hasta el momento.

**DUMP.** Este comando vuelca el contenido de la variable A\$ en memoria, a partir de la dirección que se especifique. Esta operación es obligatoria antes de hacer funcionar una rutina o programa en Código Máquina. En la mayoría de los casos, con la rutina se indicará también la dirección de memoria donde debe ser volcada y su longitud expresada en bytes.

Al intentar volcar el Código Fuente, puede ocurrir que nos aparezca el mensaje «ESPACIO DE TRABAJO». Esto indica que estamos intentando volcar en una zona que el ordenador está usando para sus propios cálculos.

**SAVE.** Este comando nos permite salvar en cinta el Código Fuente o el Código Objeto para su posterior utilización. Al pulsar SAVE nos aparecerá un segundo menú de tres opciones: Salvar Código Fuente (F), Salvar Código Objeto (O), indicando dirección y número de bytes, o volver al menú principal (R).

**LOAD.** Cuando el número de datos a teclear sea grande, es normal tener que realizar el trabajo en varias veces. Para ello, puede salvarse en cinta la parte que tengamos (Código Fuente) y luego recuperar mediante la opción LOAD.

Una vez tecleado el programa cargador hay que hacer GOTO 9900, con lo que se grabará y verificará en cinta.

Si por cualquier razón, intencionada o no, se detuviese durante su utilización, es imprescindible teclear «GOTO menu», nunca RUN ni ningún tipo de CLEAR, ya que estos dos comandos destruyen las variables y con ellas el Código Fuente que hubiera almacenado hasta el momento. En los listados de DATOS suministrados, las líneas que falten deben teclearse con 200 ceros como dato y 0 como control.

```

2 REM CARGADOR CM MICROHOBBY
3 CLEAR 99999: LET a$="": LET b$="": LET c$="": LET d$="": LET e$="": LET f$="": LET g$="": LET h$="": LET i$="": LET j$="": LET k$="": LET l$="": LET m$="": LET n$="": LET o$="": LET p$="": LET q$="": LET r$="": LET s$="": LET t$="": LET u$="": LET v$="": LET w$="": LET x$="": LET y$="": LET z$="": LET aa$="": LET ab$="": LET ac$="": LET ad$="": LET ae$="": LET af$="": LET ag$="": LET ah$="": LET ai$="": LET aj$="": LET ak$="": LET al$="": LET am$="": LET an$="": LET ao$="": LET ap$="": LET aq$="": LET ar$="": LET as$="": LET at$="": LET au$="": LET av$="": LET aw$="": LET ax$="": LET ay$="": LET az$="": LET ba$="": LET bb$="": LET bc$="": LET bd$="": LET be$="": LET bf$="": LET bg$="": LET bh$="": LET bi$="": LET bj$="": LET bk$="": LET bl$="": LET bm$="": LET bn$="": LET bo$="": LET bp$="": LET bq$="": LET br$="": LET bs$="": LET bt$="": LET bu$="": LET bv$="": LET bw$="": LET bx$="": LET by$="": LET bz$="": LET ca$="": LET cb$="": LET cc$="": LET cd$="": LET ce$="": LET cf$="": LET cg$="": LET ch$="": LET ci$="": LET cj$="": LET ck$="": LET cl$="": LET cm$="": LET cn$="": LET co$="": LET cp$="": LET cq$="": LET cr$="": LET cs$="": LET ct$="": LET cu$="": LET cv$="": LET cw$="": LET cx$="": LET cy$="": LET cz$="": LET da$="": LET db$="": LET dc$="": LET dd$="": LET de$="": LET df$="": LET dg$="": LET dh$="": LET di$="": LET dj$="": LET dk$="": LET dl$="": LET dm$="": LET dn$="": LET do$="": LET dp$="": LET dq$="": LET dr$="": LET ds$="": LET dt$="": LET du$="": LET dv$="": LET dw$="": LET dx$="": LET dy$="": LET dz$="": LET ea$="": LET eb$="": LET ec$="": LET ed$="": LET ee$="": LET ef$="": LET eg$="": LET eh$="": LET ei$="": LET ej$="": LET ek$="": LET el$="": LET em$="": LET en$="": LET eo$="": LET ep$="": LET eq$="": LET er$="": LET es$="": LET et$="": LET eu$="": LET ev$="": LET ew$="": LET ex$="": LET ey$="": LET ez$="": LET fa$="": LET fb$="": LET fc$="": LET fd$="": LET fe$="": LET ff$="": LET fg$="": LET fh$="": LET fi$="": LET fj$="": LET fk$="": LET fl$="": LET fm$="": LET fn$="": LET fo$="": LET fp$="": LET fq$="": LET fr$="": LET fs$="": LET ft$="": LET fu$="": LET fv$="": LET fw$="": LET fx$="": LET fy$="": LET fz$="": LET ga$="": LET gb$="": LET gc$="": LET gd$="": LET ge$="": LET gf$="": LET gg$="": LET gh$="": LET gi$="": LET gj$="": LET gk$="": LET gl$="": LET gm$="": LET gn$="": LET go$="": LET gp$="": LET gq$="": LET gr$="": LET gs$="": LET gt$="": LET gu$="": LET gv$="": LET gw$="": LET gx$="": LET gy$="": LET gz$="": LET ha$="": LET hb$="": LET hc$="": LET hd$="": LET he$="": LET hf$="": LET hg$="": LET hh$="": LET hi$="": LET hj$="": LET hk$="": LET hl$="": LET hm$="": LET hn$="": LET ho$="": LET hp$="": LET hq$="": LET hr$="": LET hs$="": LET ht$="": LET hu$="": LET hv$="": LET hw$="": LET hx$="": LET hy$="": LET hz$="": LET ia$="": LET ib$="": LET ic$="": LET id$="": LET ie$="": LET if$="": LET ig$="": LET ih$="": LET ii$="": LET ij$="": LET ik$="": LET il$="": LET im$="": LET in$="": LET io$="": LET ip$="": LET iq$="": LET ir$="": LET is$="": LET it$="": LET iu$="": LET iv$="": LET iw$="": LET ix$="": LET iy$="": LET iz$="": LET ja$="": LET jb$="": LET jc$="": LET jd$="": LET je$="": LET jf$="": LET jg$="": LET jh$="": LET ji$="": LET jj$="": LET jk$="": LET jl$="": LET jm$="": LET jn$="": LET jo$="": LET jp$="": LET jq$="": LET jr$="": LET js$="": LET jt$="": LET ju$="": LET jv$="": LET jw$="": LET jx$="": LET jy$="": LET jz$="": LET ka$="": LET kb$="": LET kc$="": LET kd$="": LET ke$="": LET kf$="": LET kg$="": LET kh$="": LET ki$="": LET kj$="": LET kl$="": LET km$="": LET kn$="": LET ko$="": LET kp$="": LET kq$="": LET kr$="": LET ks$="": LET kt$="": LET ku$="": LET kv$="": LET kw$="": LET kx$="": LET ky$="": LET kz$="": LET la$="": LET lb$="": LET lc$="": LET ld$="": LET le$="": LET lf$="": LET lg$="": LET lh$="": LET li$="": LET lj$="": LET lk$="": LET ll$="": LET lm$="": LET ln$="": LET lo$="": LET lp$="": LET lq$="": LET lr$="": LET ls$="": LET lt$="": LET lu$="": LET lv$="": LET lw$="": LET lx$="": LET ly$="": LET lz$="": LET ma$="": LET mb$="": LET mc$="": LET md$="": LET me$="": LET mf$="": LET mg$="": LET mh$="": LET mi$="": LET mj$="": LET mk$="": LET ml$="": LET mm$="": LET mn$="": LET mo$="": LET mp$="": LET mq$="": LET mr$="": LET ms$="": LET mt$="": LET mu$="": LET mv$="": LET mw$="": LET mx$="": LET my$="": LET mz$="": LET na$="": LET nb$="": LET nc$="": LET nd$="": LET ne$="": LET nf$="": LET ng$="": LET nh$="": LET ni$="": LET nj$="": LET nk$="": LET nl$="": LET nm$="": LET no$="": LET np$="": LET nq$="": LET nr$="": LET ns$="": LET nt$="": LET nu$="": LET nv$="": LET nw$="": LET nx$="": LET ny$="": LET nz$="": LET oa$="": LET ob$="": LET oc$="": LET od$="": LET oe$="": LET of$="": LET og$="": LET oh$="": LET oi$="": LET oj$="": LET ok$="": LET ol$="": LET om$="": LET on$="": LET oo$="": LET op$="": LET oq$="": LET or$="": LET os$="": LET ot$="": LET ou$="": LET ov$="": LET ow$="": LET ox$="": LET oy$="": LET oz$="": LET pa$="": LET pb$="": LET pc$="": LET pd$="": LET pe$="": LET pf$="": LET pg$="": LET ph$="": LET pi$="": LET pj$="": LET pk$="": LET pl$="": LET pm$="": LET pn$="": LET po$="": LET pp$="": LET pq$="": LET pr$="": LET ps$="": LET pt$="": LET pu$="": LET pv$="": LET pw$="": LET px$="": LET py$="": LET pz$="": LET qa$="": LET qb$="": LET qc$="": LET qd$="": LET qe$="": LET qf$="": LET qg$="": LET qh$="": LET qi$="": LET qj$="": LET qk$="": LET ql$="": LET qm$="": LET qn$="": LET qo$="": LET qp$="": LET qq$="": LET qr$="": LET qs$="": LET qt$="": LET qu$="": LET qv$="": LET qw$="": LET qx$="": LET qy$="": LET qz$="": LET ra$="": LET rb$="": LET rc$="": LET rd$="": LET re$="": LET rf$="": LET rg$="": LET rh$="": LET ri$="": LET rj$="": LET rk$="": LET rl$="": LET rm$="": LET rn$="": LET ro$="": LET rp$="": LET rq$="": LET rr$="": LET rs$="": LET rt$="": LET ru$="": LET rv$="": LET rw$="": LET rx$="": LET ry$="": LET rz$="": LET sa$="": LET sb$="": LET sc$="": LET sd$="": LET se$="": LET sf$="": LET sg$="": LET sh$="": LET si$="": LET sj$="": LET sk$="": LET sl$="": LET sm$="": LET sn$="": LET so$="": LET sp$="": LET sq$="": LET sr$="": LET ss$="": LET st$="": LET su$="": LET sv$="": LET sw$="": LET sx$="": LET sy$="": LET sz$="": LET ta$="": LET tb$="": LET tc$="": LET td$="": LET te$="": LET tf$="": LET tg$="": LET th$="": LET ti$="": LET tj$="": LET tk$="": LET tl$="": LET tm$="": LET tn$="": LET to$="": LET tp$="": LET tq$="": LET tr$="": LET ts$="": LET tu$="": LET tv$="": LET tw$="": LET tx$="": LET ty$="": LET tz$="": LET ua$="": LET ub$="": LET uc$="": LET ud$="": LET ue$="": LET uf$="": LET ug$="": LET uh$="": LET ui$="": LET uj$="": LET uk$="": LET ul$="": LET um$="": LET un$="": LET uo$="": LET up$="": LET uq$="": LET ur$="": LET us$="": LET ut$="": LET uu$="": LET uv$="": LET uw$="": LET ux$="": LET uy$="": LET uz$="": LET va$="": LET vb$="": LET vc$="": LET vd$="": LET ve$="": LET vf$="": LET vg$="": LET vh$="": LET vi$="": LET vj$="": LET vk$="": LET vl$="": LET vm$="": LET vn$="": LET vo$="": LET vp$="": LET vq$="": LET vr$="": LET vs$="": LET vt$="": LET vu$="": LET vv$="": LET vw$="": LET vx$="": LET vy$="": LET vz$="": LET wa$="": LET wb$="": LET wc$="": LET wd$="": LET we$="": LET wf$="": LET wg$="": LET wh$="": LET wi$="": LET wj$="": LET wk$="": LET wl$="": LET wm$="": LET wn$="": LET wo$="": LET wp$="": LET wq$="": LET wr$="": LET ws$="": LET wt$="": LET wu$="": LET wv$="": LET ww$="": LET wx$="": LET wy$="": LET wz$="": LET xa$="": LET xb$="": LET xc$="": LET xd$="": LET xe$="": LET xf$="": LET xg$="": LET xh$="": LET xi$="": LET xj$="": LET xk$="": LET xl$="": LET xm$="": LET xn$="": LET xo$="": LET xp$="": LET xq$="": LET xr$="": LET xs$="": LET xt$="": LET xu$="": LET xv$="": LET xw$="": LET xx$="": LET xy$="": LET xz$="": LET ya$="": LET yb$="": LET yc$="": LET yd$="": LET ye$="": LET yf$="": LET yg$="": LET yh$="": LET yi$="": LET yj$="": LET yk$="": LET yl$="": LET ym$="": LET yn$="": LET yo$="": LET yp$="": LET yq$="": LET yr$="": LET ys$="": LET yt$="": LET yu$="": LET yv$="": LET yw$="": LET yx$="": LET yy$="": LET yz$="": LET za$="": LET zb$="": LET zc$="": LET zd$="": LET ze$="": LET zf$="": LET zg$="": LET zh$="": LET zi$="": LET zj$="": LET zk$="": LET zl$="": LET zm$="": LET zn$="": LET zo$="": LET zp$="": LET zq$="": LET zr$="": LET zs$="": LET zt$="": LET zu$="": LET zv$="": LET zw$="": LET zx$="": LET zy$="": LET zz$="": LET 00$="": LET 01$="": LET 02$="": LET 03$="": LET 04$="": LET 05$="": LET 06$="": LET 07$="": LET 08$="": LET 09$="": LET 10$="": LET 11$="": LET 12$="": LET 13$="": LET 14$="": LET 15$="": LET 16$="": LET 17$="": LET 18$="": LET 19$="": LET 20$="": LET 21$="": LET 22$="": LET 23$="": LET 24$="": LET 25$="": LET 26$="": LET 27$="": LET 28$="": LET 29$="": LET 30$="": LET 31$="": LET 32$="": LET 33$="": LET 34$="": LET 35$="": LET 36$="": LET 37$="": LET 38$="": LET 39$="": LET 40$="": LET 41$="": LET 42$="": LET 43$="": LET 44$="": LET 45$="": LET 46$="": LET 47$="": LET 48$="": LET 49$="": LET 50$="": LET 51$="": LET 52$="": LET 53$="": LET 54$="": LET 55$="": LET 56$="": LET 57$="": LET 58$="": LET 59$="": LET 60$="": LET 61$="": LET 62$="": LET 63$="": LET 64$="": LET 65$="": LET 66$="": LET 67$="": LET 68$="": LET 69$="": LET 70$="": LET 71$="": LET 72$="": LET 73$="": LET 74$="": LET 75$="": LET 76$="": LET 77$="": LET 78$="": LET 79$="": LET 80$="": LET 81$="": LET 82$="": LET 83$="": LET 84$="": LET 85$="": LET 86$="": LET 87$="": LET 88$="": LET 89$="": LET 90$="": LET 91$="": LET 92$="": LET 93$="": LET 94$="": LET 95$="": LET 96$="": LET 97$="": LET 98$="": LET 99$="": LET 100$="": LET 101$="": LET 102$="": LET 103$="": LET 104$="": LET 105$="": LET 106$="": LET 107$="": LET 108$="": LET 109$="": LET 110$="": LET 111$="": LET 112$="": LET 113$="": LET 114$="": LET 115$="": LET 116$="": LET 117$="": LET 118$="": LET 119$="": LET 120$="": LET 121$="": LET 122$="": LET 123$="": LET 124$="": LET 125$="": LET 126$="": LET 127$="": LET 128$="": LET 129$="": LET 130$="": LET 131$="": LET 132$="": LET 133$="": LET 134$="": LET 135$="": LET 136$="": LET 137$="": LET 138$="": LET 139$="": LET 140$="": LET 141$="": LET 142$="": LET 143$="": LET 144$="": LET 145$="": LET 146$="": LET 147$="": LET 148$="": LET 149$="": LET 150$="": LET 151$="": LET 152$="": LET 153$="": LET 154$="": LET 155$="": LET 156$="": LET 157$="": LET 158$="": LET 159$="": LET 160$="": LET 161$="": LET 162$="": LET 163$="": LET 164$="": LET 165$="": LET 166$="": LET 167$="": LET 168$="": LET 169$="": LET 170$="": LET 171$="": LET 172$="": LET 173$="": LET 174$="": LET 175$="": LET 176$="": LET 177$="": LET 178$="": LET 179$="": LET 180$="": LET 181$="": LET 182$="": LET 183$="": LET 184$="": LET 185$="": LET 186$="": LET 187$="": LET 188$="": LET 189$="": LET 190$="": LET 191$="": LET 192$="": LET 193$="": LET 194$="": LET 195$="": LET 196$="": LET 197$="": LET 198$="": LET 199$="": LET 200$="": LET 201$="": LET 202$="": LET 203$="": LET 204$="": LET 205$="": LET 206$="": LET 207$="": LET 208$="": LET 209$="": LET 210$="": LET 211$="": LET 212$="": LET 213$="": LET 214$="": LET 215$="": LET 216$="": LET 217$="": LET 218$="": LET 219$="": LET 220$="": LET 221$="": LET 222$="": LET 223$="": LET 224$="": LET 225$="": LET 226$="": LET 227$="": LET 228$="": LET 229$="": LET 230$="": LET 231$="": LET 232$="": LET 233$="": LET 234$="": LET 235$="": LET 236$="": LET 237$="": LET 238$="": LET 239$="": LET 240$="": LET 241$="": LET 242$="": LET 243$="": LET 244$="": LET 245$="": LET 246$="": LET 247$="": LET 248$="": LET 249$="": LET 250$="": LET 251$="": LET 252$="": LET 253$="": LET 254$="": LET 255$="": LET 256$="": LET 257$="": LET 258$="": LET 259$="": LET 260$="": LET 261$="": LET 262$="": LET 263$="": LET 264$="": LET 265$="": LET 266$="": LET 267$="": LET 268$="": LET 269$="": LET 270$="": LET 271$="": LET 272$="": LET 273$="": LET 274$="": LET 275$="": LET 276$="": LET 277$="": LET 278$="": LET 279$="": LET 280$="": LET 281$="": LET 282$="": LET 283$="": LET 284$="": LET 285$="": LET 286$="": LET 287$="": LET 288$="": LET 289$="": LET 290$="": LET 291$="": LET 292$="": LET 293$="": LET 294$="": LET 295$="": LET 296$="": LET 297$="": LET 298$="": LET 299$="": LET 300$="": LET 301$="": LET 302$="": LET 303$="": LET 304$="": LET 305$="": LET 306$="": LET 307$="": LET 308$="": LET 309$="": LET 310$="": LET 311$="": LET 312$="": LET 313$="": LET 314$="": LET 315$="": LET 316$="": LET 317$="": LET 318$="": LET 319$="": LET 320$="": LET 321$="": LET 322$="": LET 323$="": LET 324$="": LET 325$="": LET 326$="": LET 327$="": LET 328$="": LET 329$="": LET 330$="": LET 331$="": LET 332$="": LET 333$="": LET 334$="": LET 335$="": LET 336$="": LET 337$="": LET 338$="": LET 339$="": LET 340$="": LET 341$="": LET 342$="": LET 343$="": LET 344$="": LET 345$="": LET 346$="": LET 347$="": LET 348$="": LET 349$="": LET 350$="": LET 351$="": LET 352$="": LET 353$="": LET 354$="": LET 355$="": LET 356$="": LET 357$="": LET 358$="": LET 359$="": LET 360$="": LET 361$="": LET 362$="": LET 363$="": LET 364$="": LET 365$="": LET 366$="": LET 367$="": LET 368$="": LET 369$="": LET 370$="": LET 371$="": LET 372$="": LET 373$="": LET 374$="": LET 375$="": LET 376$="": LET 377$="": LET 378$="": LET 379$="": LET 380$="": LET 381$="": LET 382$="": LET 383$="": LET 384$="": LET 385$="": LET 386$="": LET 387$="": LET 388$="": LET 389$="": LET 390$="": LET 391$="": LET 392$="": LET 393$="": LET 394$="": LET 395$="": LET 396$="": LET 397$="": LET 398$="": LET 399$="": LET 400$="": LET 401$="": LET 402$="": LET 403$="": LET 404$="": LET 405$="": LET 406$="": LET 407$="": LET 408$="": LET 409$="": LET 410$="": LET 411$="": LET 412$="": LET 413$="": LET 414$="": LET 415$="": LET 416$="": LET 417$="": LET 418$="": LET 419$="": LET 420$="": LET 421$="": LET 422$="": LET 423$="": LET 424$="": LET 425$="": LET 426$="": LET 427$="": LET 428$="": LET 429$="": LET 430$="": LET 431$="": LET 432$="": LET 433$="": LET 434$="": LET 435$="": LET 436$="": LET 437$="": LET 438$="": LET 439$="": LET 440$="": LET 441$="": LET 442$="": LET 443$="": LET 444$="": LET 445$="": LET 446$="": LET 447$="": LET 448$="": LET 449$="": LET 450$="": LET 451$="": LET 452$="": LET 453$="": LET 454$="": LET 455$="": LET 456$="": LET 457$="": LET 458$="": LET 459$="": LET 460$="": LET 461$="": LET 462$="": LET 463$="": LET 464$="": LET 465$="": LET 466$="": LET 467$="": LET 468$="": LET 469$="": LET 470$="": LET 471$="": LET 472$="": LET 473$="": LET 474$="": LET 475$="": LET 476$="": LET 477$="": LET 478$="": LET 479$="": LET 480$="": LET 481$="": LET 482$="": LET 483$="": LET 484$="": LET 485$="": LET 486$="": LET 487$="": LET 488$="": LET 489$="": LET 490$="": LET 491$="": LET 492$="": LET 493$="": LET 494$="": LET 495$="": LET 496$="": LET 497$="": LET 498$="": LET 499$="": LET 500$="": LET 501$="": LET 502$="": LET 503$="": LET 504$="": LET 505$="": LET 506$="": LET 507$="": LET 508$="": LET 509$="": LET 510$="": LET 511$="": LET 512$="": LET 513$="": LET 514$="": LET 515$="": LET 516$="": LET 517$="": LET 518$="": LET 519$="": LET 520$="": LET 521$="": LET 522$="": LET 523$="": LET 524$="": LET 525$="": LET 526$="": LET 527$="": LET 528$="": LET 529$="": LET 530$="": LET 531$="": LET 532$="": LET 533$="": LET 534$="": LET 535$="": LET 536$="": LET 537$="": LET 538$="": LET 539$="": LET 540$="": LET 541$="": LET 542$="": LET 543$="": LET 544$="": LET 545$="": LET 546$="": LET 547$="": LET 548$="": LET 549$="": LET 550$="": LET 551$="": LET 552$="": LET 553$="": LET 554$="": LET 555$="": LET 556$="": LET 557$="": LET 558$="": LET 559$="": LET 560$="": LET 561$="": LET 562$="": LET 563$="": LET 564$="": LET 565$="": LET 566$="": LET 567$="": LET 568$="": LET 569$="": LET 570$="": LET 571$="": LET 572$="": LET 573$="": LET 574$="": LET 575$="": LET 576$="": LET 577$="": LET 578$="": LET 579$="": LET 580$="": LET 581$="": LET 582$="": LET 583$="": LET 584$="": LET 585$="": LET 586$="": LET 587$="": LET 588$="": LET 589$="": LET 590$="": LET 591$="": LET 592$="": LET 593$="": LET 594$="": LET 595$="": LET 596$="": LET 597$="": LET 598$="": LET 599$="": LET 600$="": LET 601$="": LET 602$="": LET 603$="": LET 604$="": LET 605$="": LET 606$="": LET 607$="": LET 608$="": LET 609$="": LET 610$="": LET 611$="": LET 612$="": LET 613$="": LET 614$="": LET 615$="": LET 616$="": LET 617$="": LET 618$="": LET 619$="": LET 620$="": LET 621$="": LET 622$="": LET 623$="": LET 624$="": LET 625$="": LET 626$="": LET 627$="": LET 628$="": LET 629$="": LET 630$="": LET 631$="": LET 632$="": LET 633$="": LET 634$="": LET 635$="": LET 636$="": LET 637$="": LET 638$="": LET 639$="": LET 640$="": LET 641$="": LET 642$="": LET 643$="": LET 644$="": LET 645$="": LET 646$="": LET 647$="": LET 648$="": LET 649$="": LET 650$="": LET 651$="": LET 652$="": LET 653$="": LET 654$="": LET 655$="": LET 656$="": LET 657$="": LET 658$="": LET 659$="": LET 660$="": LET 661$="": LET 662$="": LET 663$="": LET 664$="": LET 665$="": LET 666$="": LET 667$="": LET 668$="": LET 669$="": LET 670$="": LET 671$="": LET 672$="": LET 673$="": LET 674$="": LET 675$="": LET 676$="": LET 677$="": LET 678$="": LET 679$="": LET 680$="": LET 681$="": LET 682$="": LET 683$="": LET 684$="": LET 685$="": LET 686$="": LET 687$="": LET 688$="": LET 689$="": LET 690$="": LET 691$="": LET 692$="": LET 693$="": LET 694$="": LET 695$="": LET 696$="": LET 697$="": LET 698$="": LET 699$="": LET 700$="": LET 701$="": LET 702$="": LET 703$="": LET 704$="": LET 705$="": LET 706$="": LET 707$="": LET 708$="": LET 709$="": LET 710$="": LET 711$="": LET 712$="": LET 713$="": LET 714$="": LET 715$="": LET 716$="": LET 717$="": LET 718$="": LET 719$="": LET 720$="": LET 721$="": LET 722$="": LET 723$="": LET 724$="": LET 725$="": LET 726$="": LET 727$="": LET 728$="": LET 729$="": LET 730$="": LET 731$="": LET 732$="": LET 733$="": LET 734$="": LET 735$="": LET 736$="": LET 737$="": LET 738$="": LET 739$="": LET 740$="": LET 741$="": LET 742$="": LET 743$="": LET 744$="": LET 745$="": LET 746$="": LET 747$="": LET 748$="": LET 749$="": LET 750$="": LET 751$="": LET 752$="": LET 753$="": LET 754$="": LET 755$="": LET 756$="": LET 757$="": LET 758$="": LET 759$="": LET 760$="": LET 761$="": LET 762$="": LET 763$="": LET 764$="": LET 765$="": LET 766$="": LET 767$="": LET 768$="": LET 769$="": LET 770$="": LET 771$="": LET 772$="": LET 773$="": LET 774$="": LET 775$="": LET 776$="": LET 777$="": LET 778$="": LET 779$="": LET 780$="": LET 781$="": LET 782$="": LET 783$="": LET 784$="": LET 785$="": LET 786$="": LET 787$="": LET 788$="": LET 789$="": LET 790$="": LET 791$="": LET 792$="": LET 793$="": LET 794$="": LET 795$="": LET 796$="": LET 797$="": LET 798$="": LET 799$="": LET 800$="": LET 801$="": LET 802$="": LET 803$="": LET 804$="": LET 805$="": LET 806$="": LET 807$="": LET 808$="": LET 809$="": LET 810$="": LET 811$="": LET 812$="": LET 813$="": LET 814$="": LET 815$="": LET 816$="": LET 817$="": LET 818$="": LET 819$="": LET 820$="": LET 821$="": LET 822$="": LET 823$="": LET 824$="": LET 825$="": LET 826$="": LET 827$="": LET 828$="": LET 829$="": LET 830$="": LET 831$="": LET 832$="": LET 833$="": LET 834$="": LET 835$="": LET 836$="": LET 837$="": LET 838$="": LET 839$="": LET 840$="": LET 841$="": LET 842$="": LET 843$="": LET 844$="": LET 845$="": LET 846$="": LET 847$="": LET 848$="": LET 849$="": LET 850$="": LET 851$="": LET 852$="": LET 853$="": LET 854$="": LET 855$="": LET 856$="": LET 857$="": LET 858$="": LET 859$="": LET 860$="": LET 861$="": LET 862$="": LET 863$="": LET 864$="": LET 865$="": LET 866$="": LET 867$="": LET 868$="": LET 869$="": LET 870$="": LET 871$="": LET 872$="": LET 873$="": LET 874$="": LET 875$="": LET 876$="": LET 877$="": LET 878$="": LET 879$="": LET 880$="": LET 881$="": LET 882$="": LET 88
```






¡AVENTURA EN EFECTO  
MULTIDIMENSIONAL!

Spectrum  
Commodore  
Amstrad  
Amstrad Disk




¡UNA INTREPIDA  
MISION EN PLENA  
GUERRA DEL PACIFICO!

Spectrum  
Commodore  
Amstrad  
Amstrad Disk

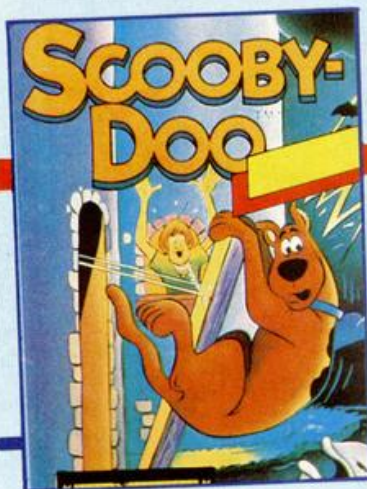


¡SCOOPY EN EL  
CASTILLO DEL MISTERIO!

Spectrum  
Commodore  
Amstrad  
Amstrad Disk

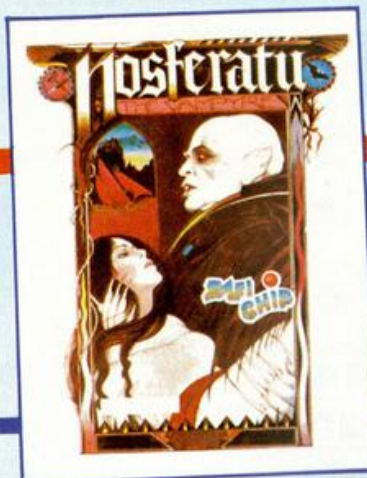

¡CONTRA TI: EL PODER  
DEL VAMPIRO!

Spectrum  
Commodore  
Amstrad  
Amstrad Disk

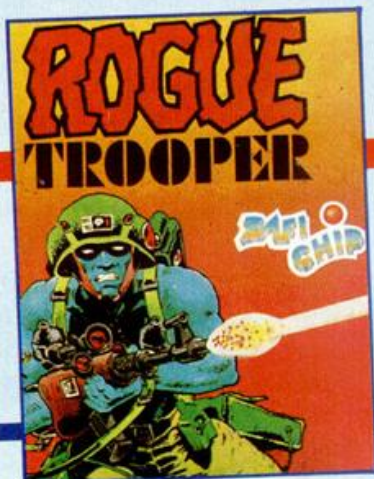

¡ERES SUPERVIVIENTE  
DE LA INFANTERIA  
GENETICA!

Spectrum  
Commodore  
Amstrad  
Amstrad Disk



¡VIAJE GALACTICO!


Spectrum



ZAFIRO SOFTWARE DIVISION  
Paseo de la Castellana, 141. 28046 Madrid.  
Tel. 459 30 04. Tel. Barna. 209 33 65.  
Telex: 22690 ZAFIR E


**En Navidad llegó tu ordenador. En**  
**Nosotros pon**



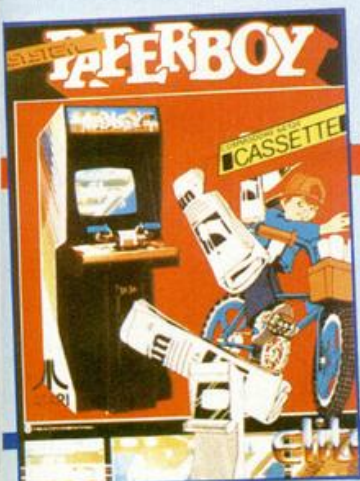


¡REPARTIR PERIODICOS  
NO ES FACIL!

Spectrum  
Commodore  
Amstrad  
Amstrad Disk

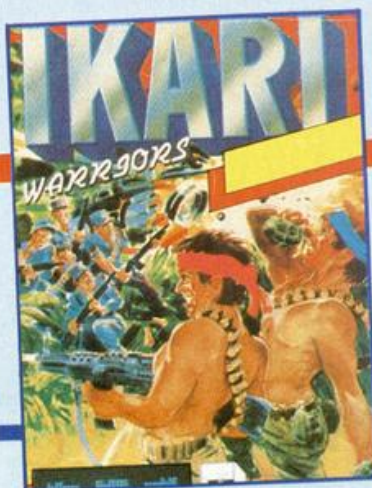


¡COMANDO SALVAJE!

Spectrum  
Commodore  
Amstrad  
Amstrad Disk

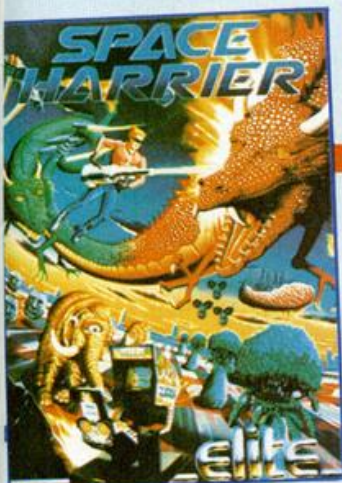

¡VIAJE A LA ZONA DE  
LA FANTASIA!

Spectrum  
Commodore  
Amstrad  
Amstrad Disk

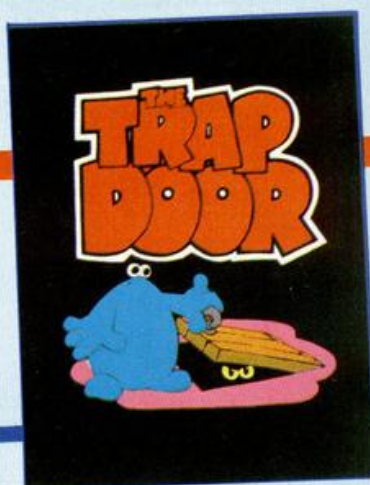

¡ESCLAVITUD EN LOS  
SOTANOS DEL  
CASTILLO!


Spectrum  
Commodore  
Amstrad  
Amstrad Disk



UNICO: SIMULADOR DE  
SKATE BOARD

Commodore

eres el **PROTAGONISTA.**  
emos el **resto.**

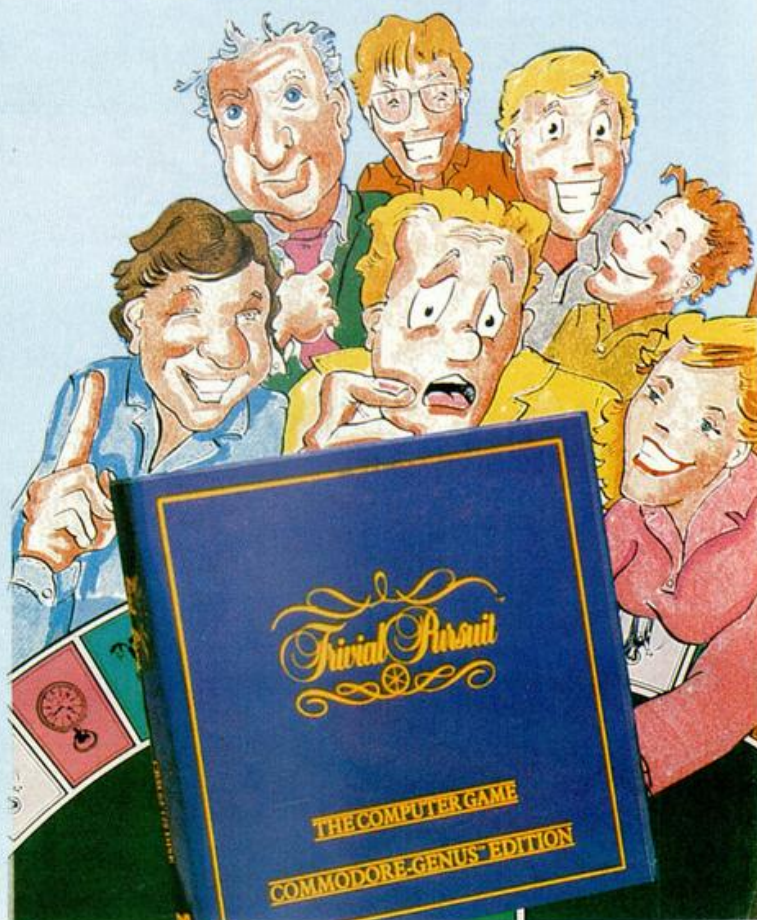



Miguel SEPÚLVEDA y Adolfo PÉREZ

26 MICROHOBBY



```

132 READ d: IF d=0 THEN POKE n,
0: POKE n+1,0: GO TO 135
134 RANDOMIZE d: POKE n,PEEK 23
670: POKE n+1,PEEK 23671
136 READ d: POKE n+2,d: READ d:
POKE n+3,d
138 NEXT n
140 LET a=a+5: IF a<70 THEN GO
TO 120
150 CLS: PRINT AT 10,11;"BLOQUE
151: INPUT "nombre del bloque ";
v$: LOAD v$CODE 60000,732
170 PRINT AT 12,9: FLASH 1;"EST
171: INPUT "PAPER 2, INK 6, M
172: PAUSE 0
180 LOAD "MAPEADO"CODE
185 CLS: PRINT AT 1,0;"Para mo
verte por el mapa usa las sigui
tes TECLAS: "5- Para ir a la i
zquierda"6- Para bajar"7- Pa
ra subir"8- Para ir a la derec
ha"0- Para salir"Solo se p
odrá ir para el lado que tenga
abertura"AT 21,9;"FUELA UNA E
186: PAUSE 0
190 LET a=INT (RND*15)
200 POKE 65200,a: CLS: RANDOMI
ZE USR 65201
205 PAUSE 0: LET x$=INKEY$
210 IF x$<>"5" THEN GO TO 250
220 IF a=0 OR a=4 OR a=5 OR a=8
OR a=12 THEN GO TO 205
230 LET a=a-1: GO TO 200
250 IF x$<>"6" THEN GO TO 300
260 IF a<0 AND a<1 AND a<2 A
ND a<5 AND a<8 THEN GO TO 205
270 LET a=a+4: GO TO 200
300 IF x$<>"7" THEN GO TO 350
310 IF a<4 AND a<5 AND a<6 A
ND a<9 AND a<12 THEN GO TO 205
320 LET a=a-4: GO TO 200
350 IF x$<>"8" THEN GO TO 400
360 IF a=3 OR a=5 OR a=7 OR a=1
OR a=15 THEN GO TO 205
370 LET a=a+1: GO TO 200
400 IF x$<>"0" THEN GO TO 205
410 STOP

```


## LISTADO 2

```

1 DATA 58,176,254,111,38,0,1,
232,253,9,110,38,0,4,1,26,254,0
,126,35,102,11,205,20,254
2 DATA 201,94,35,123,182,200,
66,35,78,35,70,35,229,205,221,25
4,225,24,236,205,35,255,229,235,
70
3 DATA 35,70,35,235,197,26,11
9,10,44,16,250,193,125,144,111,3
6,124,230,7,32,12,125,198,32,111
4 DATA 230,224,40,4,124,214,8
,103,13,32,224,225,205,62,255,23
5,70,35,78,35,235,197,229,26,119
5 DATA 19,44,16,250,125,1,32,
0,9,193,13,32,239,201,120,254,19
2,208,167,31,65,31,167,31,168
6 DATA 230,248,168,103,121,7,
7,7,168,230,199,168,7,7,111,201,
124,15,15,15,230,3,246,68,103,20
1
9 LET b=0
10 FOR n=65201 TO 65351: READ
a: LET b=b+a: POKE n,a: NEXT n
11 IF b<17722 THEN PRINT "ERR
OR EN DATAS": PAUSE 0
20 CLS: PRINT AT 10,8;"SALVA
LA RUTINA"AT 12,6;"CON EL NOMBR
E
30 SAVE "MAPEADO"CODE 65201,151
40 STOP

```

# ARMY MOVES

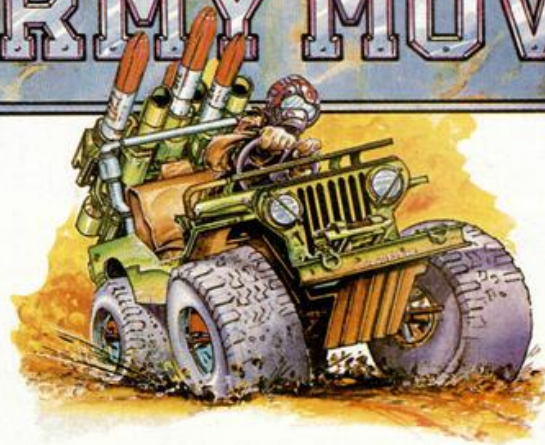

## GRATIS, UN PÓSTER GIGANTE DEL "ARMY MOVES"

**E**l martes de la próxima semana tendrás en tu kiosco habitual el ejemplar de MICROHOBBY n.º 114. En él incluiremos un sensacional póster gigante del último programa de Dinamic, Army Moves.

Pero la cosa no queda aquí: también podrás encontrar el mapa del juego con sus diferentes fases y un amplio y divertido comentario acerca de sus características y desarrollo.

No te lo pierdas. Si quieres ser el primero en conocer a fondo el futuro éxito de Dinamic, corre y reserva un ejemplar.


## SINOPSIS

**U**n miembro del COE (Cuerpo de Operaciones Especiales), es enviado al cuartel general enemigo a recuperar unos importantísimos planos. Para ello deberá recorrer un largo camino y tendrá que demostrar su dominio en prácticamente todas las técnicas de combate: pilotará helicópteros, conducirá un jeep por peligrosos caminos infectados de enemigos, luchará con su ametralladora contra numerosos soldados especialmente adiestrados..., todo ello con un único objetivo: infiltrarse en el cuartel enemigo y encontrar los planos secretos.



## PIXEL A PIXEL

Este continúa siendo el rincón reservado para mostrar semanalmente los trabajos que quedaron clasificados entre los 100 primeros puestos de nuestro 1.º Concurso de «Diseño gráfico por ordenador».

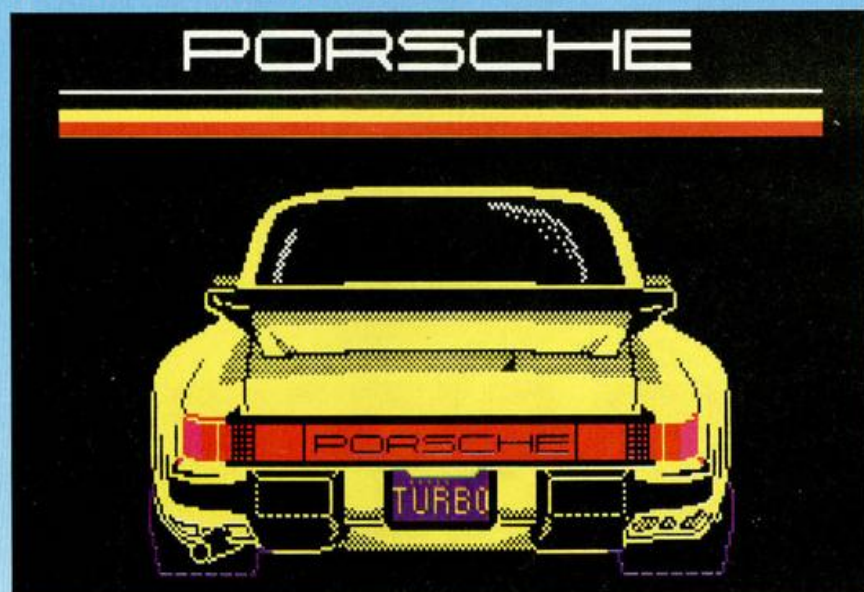


José Morgia Bachiller (Boadilla, Madrid). N.º 18.  
34 puntos.



Antonio García Plama  
(Madrid). N.º 85.  
26 puntos.



L. A. López Remacho  
(Torremolinos, Málaga)  
N.º 86.  
26 puntos.

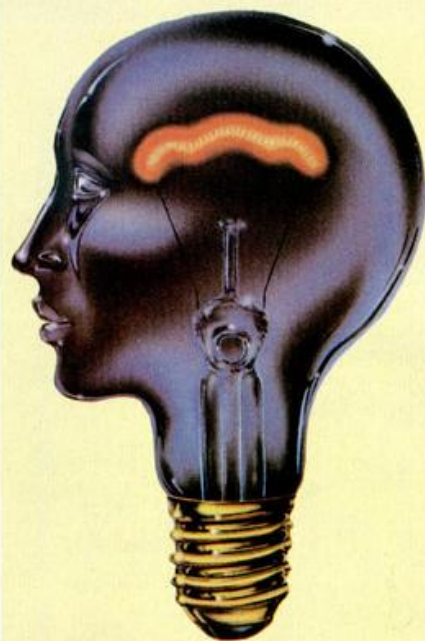

## CONECTA CON NOSOTROS

**Q**uemos que MICROHOBBY siga siendo el vehículo más eficaz de conexión entre todos los usuarios de ordenadores Sinclair y compatibles. Y para ello nada más apropiado que tu colaboración. Participa en nuestras secciones, escríbenos, coméntanos tus opiniones, consúltanos tus dudas, expón tus quejas, conecta con nosotros.

Y para que esta comunicación pueda llevarse a cabo, de la manera más rápida y eficaz posible, trata de seguir al máximo las siguientes normas. Toda la correspondencia de redacción deberá dirigirse a:

**MICROHOBBY**  
**HOBBY PRESS, S. A.**  
Ctra. de Irún Km. 12,400  
28049 Madrid

**E**n el sobre debes hacer constar, en letras bien visibles, la sección a la que diriges tu carta, es decir, Programas, Consultorio, Ocasión, Trucos, Tokes & Pokes, Hardware, etc.

Esto es muy importante, ya que las cartas destinadas a cada una de las secciones de la revista siguen caminos totalmente distintos y cuando en un mismo sobre tratas de varios temas, cada uno de ellos tiene que esperar a que se resuelva el anterior, organizándose un lío tremendo.

Al seguir esta sencilla norma nos ayudarás enormemente en nuestra tarea de ser te útil, a la vez que evolucionarás rápidamente tus dudas. También esto contribuye a que veas publicados tus programas, trucos, etc. Gracias por tu colaboración.



# INTERFACE DE JOYSTICK

## RAMTURBO

La casa RAM, recientemente introducida en el mundo de los periféricos, está lanzando en el mercado inglés una serie de interfaces que esperamos lleguen pronto por estos lares. En este caso, vamos a comentar un Interface de Joystick con grandes y ventajosas posibilidades.

Una primera característica diferencial de estos interfaces creados por RAM, es la de incorporar un sistema, bastante simple pero efectivo, mediante el que resulta imposible conectar el interface al ordenador sin desconectar previamente la corriente del mismo. El interface tiene un pequeño saliente por la parte en que coincide con la toma de corriente, por lo que obliga a separar la clavija del ordenador antes de conectar el Interface. Posteriormente podemos encender de nuevo el Spectrum. De esta forma se evitan los tan frecuentes desastres ocasionados por la conexión de periféricos con el ordenador en funcionamiento.

El Interface Ramturbo tiene, al igual que el Interface II, una abertura diseñada para tratar de hacer realidad el viejo proyecto de la casa Sinclair de incluir los programas en cartuchos de ROM. De esta forma se permite la carga instantánea de un programa, además de procurar a las casas de software una poderosa arma contra la piratería. Sin embargo, este proyecto no ha tenido gran éxito debido al alto precio que dichos cartuchos alcanzaban en el mercado.

También incorpora un

botón de reset, con el que los sufridos poseedores del Spectrum 16 K y 48 K se olvidarán de tener que dar al interruptor o desconectar el aparato cada vez que desean deshacerse de un programa, alargando sensiblemente la vida de la clavija y el transformador.

A la hora de decidimos por la opción de manejo en un juego, no hallaremos ningún problema, ya que en un solo aparato contiene todos los tipos de protocolo de Joystick habidos y por haber. Es, simultáneamente, Kempston, Sinclair, Protek y Cursores. Para su funcionamiento no es necesario cambiar nada ni hacer ningún retoque o ajuste en el interface para utilizar el modelo que deseemos, superando los sistemas anticuados y caducos que poseen otros interfaces de este tipo. Todo es automático.

Sin lugar a dudas, una de las mayores ventajas será la de poder jugar dos jugadores con Joystick, pues el interface posee dos entradas que pueden ser utilizadas eligiendo, por ejemplo, un jugador el modelo Kempston y otro Sinclair o Protek, como es el caso del programa Match Day o cualquier otro que permita el juego de dos o más jugadores, evitando el tener que jugar con el teclado.

Aspecto del Ramturbo donde se aprecia el botón de Reset, así como el Slot trasero que posibilita la conexión de otros periféricos y las dos entradas para Joystick.



Una pequeña tapa oculta el conector de programas en ROM. Obsérvese, a su derecha, el agujero a través del cual hay que introducir la clavija de alimentación.



Por último y como diferencia entre otros interfaces de joystick, hay que señalar que el bus de expansión trasero puede ser utilizado para conectar otros periféricos, cosa que no era posible en el Interface de Sinclair, el cual, aun teniendo slot trasero, estaba limitado al uso exclusivo de impresoras compatibles, tipo Seikosha GP50, Alphacom 32 y similares.

En el manual se explica cómo adaptarlo a otros programas, como los publicados en nuestra revista.

Para todos los interesados, tanto a nivel de usu-

rios como de posibles distribuidores, la dirección en Inglaterra de esta casa es:

RAM ELECTRONICS  
(FLEET) LTD. UNIT 16,  
REDFIELDS PARK, RED-  
FIELDS LANE,  
CHURCH CROOK-  
HAM, ALDERSHOT,  
HANTS. GU13 0RE,  
0252 850031 GU13  
8PA, INGLATERRA

Otros productos de esta misma compañía son el Ramprint (Interface de impresora) y el Ram Music Machine (Sistema musical), que analizaremos en su momento.



# TU PROGRAMA DE RADIO

claro!



Audison 2

- Entrevistas a fondo
- Exitos en Soft
- Noticias en Hard
- Concursos

Programátelo: Sábados tarde de 5 a 7 horas.  
En directo y con tu participación.

**LA COPE A TOPE.**

— RADIO POPULAR 54 EMISORAS O.M. —

En Barcelona Radio Miramar






## DRAGON'S LAIR

Hace pocas semanas os facilitamos un valioso poke para obtener un considerable número de vidas en este complicadísimo juego. Como pudisteis comprobar, éste pertenecía a la versión no turbo. Pero gracias a J. A. Ramos Mora, todo el mundo va a poder disfrutar de esta increíble ventaja.

```
10 REM Dragon's Lair
30 LOAD "" CODE
40 POKE 30746,74: POKE
30747,120: POKE 30773,74:
POKE 30774,120
50 INPUT "VIDAS (0-255) ";v
60 DATA 62,v,50,12,185,50,23,
185,195,48,184
70 FOR f=30794 TO 30804:
READ A: POKE f,A: NEXT f
80 RANDOMIZE USR 30720
```

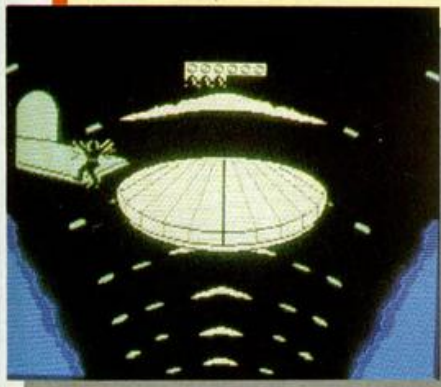

## ZYTHUM

Baltasar Sillero, tras hacernos un poco la pelota para que le publiquemos el contenido de su carta, nos cuenta lo siguiente:

POKE 52502,201 vidas afinitas  
POKE 52508,201 bombas infinitas

POKE 50972,tiempo 0-100 minutos

Por una vez, y sin que sirva de precedente, transmitimos un saludo de parte de Baltasar a «la vasca de los chulis». Saludados estáis.



# TOKES & POKES

## SE LO CONTAMOS A...

### JOSÉ IGNACIO BERRENDO

(Madrid).

Las casas de las que nos hablas en el juego «Firelord» son los locales comerciales de Torst. En dichas cabañas Sir Gala Heart puede comerciar con los objetos que él lleva o intentar vendérselos al dueño de la cabaña. El hurto no es difícil de realizar, por lo que con cierta habilidad podrás conseguir los objetos necesarios sin tener que perder ninguno de los que tú transportes. Eso sí, deberás hacerlo con mucha precaución, en el momento en el que el comerciante esté distraído porque de lo contrario, se tomará la justicia por su mano y podrás perder una de tus escasas vidas.

### EDUARDO GONZÁLEZ NADAL

(La Coruña).

Las páginas del libro en el juego «Hearthland» se detectan de una manera muy sencilla: primero debes encontrar el libro, ya que éste te indicará en qué pantalla se encuentran las páginas a conservar o bien destruir. Te lo indica de una manera muy fácil, cuando entres en una pantalla en la cual se encuentra una página, el libro parpadeará señalándote que en esa pantalla está lo que buscabas. Si por el contrario quieres destruir las hojas negras, usa uno de los hechizos que tengas en tu poder en ese preciso momento.

Después de recoger las cinco piezas del «Dan Dare» debes dirigirte al lugar en el que está el prisionero, el compañero de Dan, Digby, para rescatarlo. Una vez conseguido este objetivo, dirígete al fabuloso piloto del futuro lo más rápidamente posible, hacia la puerta roja que se encuentra abierta y que te permitirá el acceso al cohete que os llevará lejos del asteroide de los Treens.


Antes de cargar el «Uridium» coloca el joystick (siempre con el ordenador apagado) y el programa automáticamente seleccionará el joystick que estás utilizando y podrás empezar a jugar pulsando la tecla de disparo.

## COBRA

Rafael de Mingo, alias «Fulanito», es el culpable de este poke:

POKE 34928,0


Con él conseguirás vidas no finitas.

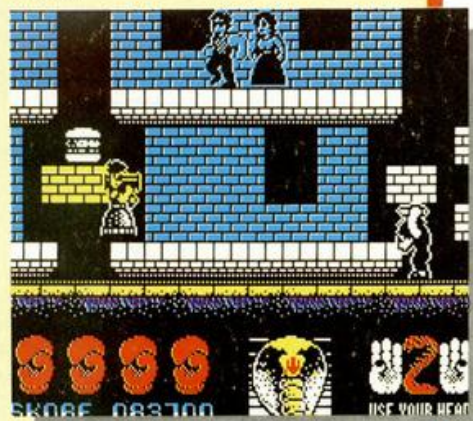

## ANTIRIAD

Las apariencias engañan, y según nos asegura Jesús Pérez, de Córdoba, aunque en la pantalla salga el mensaje de que estás muerto, si introduces estos pokes podrás seguir jugando con toda normalidad.

POKE 45634,0 POKE 45635,0  
POKE 45636,0  
POKE 45674,0 POKE 45675,0  
POKE 45676,0  
POKE 57502,0 POKE 57502,0  
POKE 57503,0

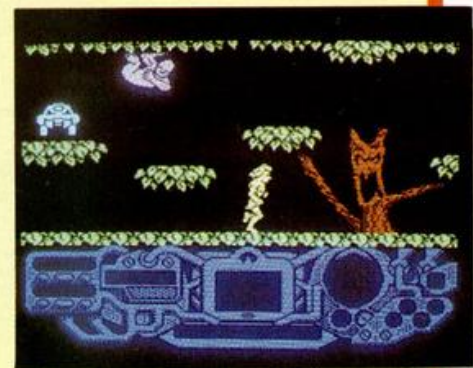

## MOVIE

¡Pero cómo! ¿Que aún no has conseguido acabar el Movie? Bueno, pues a ver si con estos pokes que nos envía Antonio Pérez García puedes sacar algo en claro.

POKE 64906,41: POKE 64906,248



# CONSULTORIO

## AVERÍA SENCILLA

Cuando conecto la clavija de 9 V. DC, no sale en el monitor el mensaje «© Sinclair Research Ltd., 1982». El monitor permanece como si no se hubiese conectado la clavija, y no pasa corriente al ordenador, porque las teclas no hacen el chasquido habitual. Lo curioso es que, si pongo el ordenador en una posición que no es la normal, funciona y en cuanto lo muevo, deja de funcionar.

Roberto PERLADO **Barcelona**

□ No se preocupe que la avería de su ordenador es de las más sencillas de arreglar. El problema está en la clavija de conexión. O bien se ha roto el cable internamente y existe un mal contacto con la clavija, o bien se ha aflojado el muelle de la hembrilla del ordenador. En cualquiera de los dos casos, la avería es sencilla y se soluciona cambiando la clavija o apretando un poco el muelle de la hembrilla. No le aconsejamos que intente cambiar la clavija usted mismo, ya que una inversión de polaridad destruiría el ordenador, no obstante, cualquier técnico electrónico puede reparar la avería en cinco minutos.

## JOYSTICK DEL PLUS II

¿Ha aparecido algún juego que permita jugar con el joystick del Plus II?

La rutina para que el ordenador responda al joystick del Plus II, ¿es la misma que la del Kempston?

Estoy suscrito a su revista, y me gustaría saber si puedo renovar la suscripción antes de que caduque la actual, para que la nueva empiece a correr cuando acabe la actual.

José A. ACHA **Madrid**

□ Los joysticks del Plus II funcionan por los mismos puertos y con los mismos datos que los del «Interface 2» del Spectrum normal, es decir, el joystick-1 es equivalente a las teclas «1» a «5» y el joystick-2 a las teclas «6» a «0». Leyendo estas teclas se lee el joystick.

Con el Spectrum Plus II podrá utilizar cualquier juego que esté preparado para funcionar con joystick Sinclair, aunque se trate de un juego antiguo. Para leer el joystick en sus juegos, puede hacerlo leyendo las teclas sobre las que actúa.

La única diferencia del Plus II es

que las conexiones de joystick están cableadas de forma que sólo se pueden utilizar los joysticks Sinclair. Si se conecta un joystick normal —tipo Atari—, no funcionará. Ésta es una «metedura de pata» comercial poco digna de Amstrad. Parece mentira que pretendan enriquecerse vendiendo joysticks. Por supuesto, nuestra recomendación a los lectores es que recableen la entrada o utilicen un adaptador para poder emplear el joystick que les dé la real gana. Por supuesto, cualquiera menos el de Sinclair. Al menos, que no ganen dinero con una maniobra tan sucia.

Efectivamente, puede renovar su suscripción anticipadamente. Para ello, lo mejor es que se ponga en contacto con nuestro servicio de suscripciones, llamando al teléfono: 734 65 00 de Madrid.

## CONEXIONES PARA RTTY

Me dirijo a ustedes al objeto de que me resuelvan un problema con cuya solución no consigo dar:

Revista MICROHOBBY, n.º 92, Decodificador de RTTY (Pág. 26).

1.º He grabado en cinta los tres programas.

2.º Al meterlos al Spectrum Plus, una vez cargado el Listado 1, aparece en pantalla OK. Hago RUN y ENTER y cargo los listados de C/M con números 2 y 3.

3.º Aparece en pantalla el Menú y pulso la opción 1 «RECIBIR».

Primera pega: Conexión de cables del receptor al ordenador. En el segundo párrafo de la pág. 26 se dice: salida EAR (altavoz supletorio o auricular) del receptor de radio a MIC del Spectrum. En el tercer párrafo, sin embargo, se dice que hay que conectar la señal de B.F. a EAR del Spectrum. Mi pregunta es: ¿De dónde se toma esta señal?, ¿no es la misma que la de EAR?

Segunda pega: Al pulsar, en menú, «RECEPCIÓN» aparece el dibujo y se lee: «Pulsa SPACE para menú. Pulsa una tecla para recibir». Pues bien, pulso una tecla, el programa se corta y aparece en pantalla: «© 1982 Sinclair Research Ltd.».

Marcos LOMBA **La Coruña**

□ Empecemos con la primera pega: La conexión correcta es desde el terminal «EAR», «EXT-SP» o similar del receptor a la entrada «EAR» del Spectrum. Reconocemos que el artículo era poco claro a este respecto y pedimos disculpas por ello. Esperamos que ahora sí quede claro.

Vayamos con la segunda pega: El programa consta de una parte en Basic más una en Código Máquina (el otro bloque es, simplemente, un juego de caracteres). Todo el programa funciona en Basic, excepto cuando se va a recibir, momento en el que se salta a la rutina en Código Máquina que constituye el listado 2. Dado que a usted sólo le falla en esta opción, está claro que el problema reside en el listado en C/M. Le recomendamos que revise este listado, ya que puede ocurrir que haya cometido algún error al teclearlo.

El programa funciona tal como salió, ya que varios lectores nos han escrito diciéndonos que lo utilizan, no obstante y para mayor seguridad, no estaría de más cambiar el CLS de la línea 1 por un CLEAR 32767. Revise también que las líneas 5 y 140 del listado en Basic estén exactamente como salieron publicadas, ya que el error podría estar ahí.

## PROBLEMAS CON MICRODRIVE

Al intentar cargar algún programa con el ZX-Microdrive no termina de hacerlo. Pulso el BREAK y compruebo que lo ha cargado todo, pero alguna línea aparece sólo con interrogaciones y dicha línea no se puede editar ni sustituir, con lo que el programa no puede funcionar entero. ¿Se puede hacer algo en tales casos?

Ginés CABRERA **Tenerife**

□ Uno de los principales problemas del Microdrive es lo desordenada que guarda la información. Los programas no se guardan en sectores consecutivos, sino que se van «rellenando huecos» en la cinta.

Cuando el cartucho está muy lleno, ocurre con frecuencia que se salta uno de los sectores del programa sin cargarlo, con lo que queda un hueco lleno de interrogaciones.

Para solucionar este tipo de problemas, creamos el programa «Cirujano» que se publicó en el n.º 54 de MICROHOBBY. Consiste en una rutina escrita en Código Máquina que revisa el programa para encontrar dónde existe un error, y lo borra desde ahí hasta el final. Lo que se consigue con esto es que el programa no se pierda completamente y pueda ser corregido sin que se bloquee el ordenador al intentar editar la línea defectuosa.



## FALLOS DEL PLUS II

La cuestión que os quiero plantear es sumamente grave y me extraña que no haya sido tratada en alguno de los artículos publicados en MICROHOBBY analizando el nuevo Spectrum Plus II.

Se trata de la falta de cuenta-vueltas en la unidad de cassette que lleva incorporada el ordenador. Es difícil que no os hayáis dado cuenta de tan importante anomalía, más si pensamos que en el n.º 84 publicasteis un dibujo del Plus II comentando el cuenta-vueltas que no existe en el modelo definitivo. Yo me pregunto: ¿en qué estarían pensando los ingenieros (o lo que sean) de Amstrad, al diseñar el ordenador?

Óscar G. MARTÍNEZ **Palma de Mallorca**

□ Por supuesto, un fallo tan grave no podía habérsenos pasado inadvertido. En general, se trata de una buena máquina, aunque tiene sus limitaciones. Parece ser norma de Amstrad el hacer buenas máquinas y estropearlas a última hora con el fin de ahorrar costes de producción.

Ciñéndonos al tema del cuenta-vueltas, es un problema de difícil solución. Sabemos de quien ha



comprado un contador mecánico de los que venden en las tiendas de electrónica y lo ha adaptado al ordenador. Otra posible solución es pegar un pequeño imán en la polea de uno de los carretes y hacerlo actuar sobre un relé tipo REED que haga avanzar un contador digital. Ambas soluciones requieren ser un auténtico «manitas», pero lo cierto es que se nos ocurre otra forma de remediar el fallo.

El dibujo que publicamos en el n.º 84 era producto de nuestras indagaciones en Inglaterra. Como verá, en principio el contador sí estaba previsto.

## MEMORIAS EXTERNAS

*¿Podrías decirme para qué sirven y cuáles son las aplicaciones de un Microdrive y del Opus Discovery? Para conectar los Microdrives, ¿hace falta un Interface-1?*

Pedro GARCÍA-Madrid

□ Tanto el Microdrive como el Opus Discovery son dispositivos de memoria externa. Sirven para almacenar programas y datos igual que un cassette, pero con mayor velocidad de acceso. También sirven para crear ficheros secuenciales. Esta es una forma de guardar datos que permite leerlos uno por uno en lugar de todos a la vez como ocurre con LOAD. La principal ventaja es que el fichero puede ser más grande que la cantidad de RAM disponible, ya que no es necesario cargarlo entero de una vez.

Efectivamente, para utilizar Microdrives es necesario disponer del Interface-1. Este dispositivo permite controlar hasta ocho unidades de Microdrive, aunque rara vez se utilizan más de dos.

## EL PROBLEMA DE LAS IMPRESORAS

Poseo una impresora New Print Admate DP0LQ y no consigo hacerla funcionar correctamente. Con programas en Basic admite LPRINT y LLIST con normalidad, y COPY sustituyéndolo por RANDOMIZE USR 65047. Utilizo como conexión un interface Centronics.

*Sin embargo, no me funciona con los programas comerciales en C/M. Por ejemplo, con el programa «Quiénielas» no soy capaz de hacerla funcionar pese a que introduzco inicialmente los POKES 64524,4 y 64517,0 como indica el manual del interface?*

*¿Podrían darme alguna orientación para conseguir utilizar la impresora en los programas comerciales.*

Julio GALLARDO-Madrid

□ Indudablemente, el «talón de Aquiles» de cualquier sistema micro-informático es la impresora. No se crea que esto sólo ocurre con el Spectrum, los ordenadores personales de mucho más precio también dan, en ocasiones, «quebraderos de cabeza» con la impresora.

Su problema concreto reside en el interface. Existen un gran número de interfaces de impresora para Spectrum, y cada uno utiliza un sistema distinto. Cuando un programador escribe un programa, lo hace de forma que funcione con un interface concreto y en ocasiones, da la posibilidad de seleccionar entre varios.

La cuestión es que, para imprimir desde C/M, las rutinas son diferentes para un interface o para otro, por lo que no hay más remedio que desproteger el programa, desensamblarlo, buscar las rutinas de impresión y modificarlas. La labor es ardua y requiere bastantes conocimientos pero, desgraciadamente, no hay otra solución. Salvo, claro está, asegurarse antes de adquirir el programa de que funciona con nuestra configuración.

## CARGADOR DE CÓDIGO MÁQUINA

En el n.º 105 de MICROHOBBY, sección Consultorio, había una pequeña explicación al problema de un lector con el Cargador Universal de Código Máquina. Quiero consultáros, en primer lugar, dónde hay que introducir la línea `LET AS=AS(TO LEN AS-20)+«línea correcta»`, pues he hecho varios intentos con líneas equivocadas a propósito y no me ha funcionado ninguna de las veces. Por otra parte, yo he enten-

dido en la pregunta del lector que el error no está en la línea anterior, sino que puede estar en cualquier lugar del listado. ¿Hay alguna solución?

José R. RESINES-Madrid

□ La línea hay que teclearla como un comando directo tras hacer BREAK al programa, una vez ejecutada, se puede reanudar el programa con CONTINUE. No obstante, nada impide incorporar la línea como una opción más del cargador que permita corregir errores.

Efectivamente, nosotros entendimos, en la pregunta del lector, que el error estaba en la última línea introducida, y por eso le dimos esa solución. Por supuesto, existe una solución más general que funciona con independencia de la línea donde esté el error. Llamemos «n» a la línea errónea. La solución es:

`LET AS=AS(TO (n-1)*20)+«línea correcta»+AS(21+(n-1)*20 TO)`

Este método funciona siempre que el error no esté en la primera línea ni en la última. Si está en la primera, vale el siguiente método:

`LET AS=«línea correcta»+AS(21 TO)`

Si está en la última, vale el método expuesto en el n.º 105, es decir:

`LET AS=AS(TO LEN AS-20)+«línea correcta»`

## CURSO DE CÓDIGO MÁQUINA

*Os quería hacer una pregunta sobre el Curso de Código Máquina que publicasteis hace poco. Resulta que en el ejemplo de la página 243 que trata sobre una rutina de impresión que saca tres tipos de letra (cursiva, bold y cursiva + bold), en el segmento que desplaza un byte a la derecha y que empieza con un CP 5 (según decís, para aislar los tres primeros bytes) y que limita el bucle, yo cuento que las iteraciones de tal trozo hasta que salga por la condición JR NC,NOCURS son 5. Después, cuando la comparación es con 3 (para aislar los dos centrales) tampoco me sale, ya que la condición JR NC,NOCURS da que empezará a desplazar cuando el valor de «B» sea de 2 así que sólo desplazará con los valores 2 y 1.*

*Creo que me he explicado lo me-*

*jor que he podido. La verdad es que me interesaría que me diérais respuesta ya que estoy siguiendo vuestro curso con verdadero interés y no llego a entender las condiciones de salto de este programa. Por otro lado, he modificado los valores en el listado y las letras no se desplazan como yo me imagino, por lo que deduzco que es un algoritmo que no termino de captar.*

Eric PRONIO-Barcelona

□ Evidentemente, su confusión proviene de que está considerado ese segmento del programa como si se tratase de un bucle de iteración, sin embargo, observe que los saltos se producen hacia delante, no hacia atrás; por tanto, no hay tal iteración. Olvidese de las conclusiones a que ha llegado hasta ahora, y céntrate en la siguiente explicación:

Para imprimir en cursiva, lo hacemos desplazando a la derecha los tres scans superiores y a la izquierda los dos inferiores. Los dos centrales, permanecen igual. Para hacer esto, utilizamos el siguiente procedimiento con cada uno de los ocho scans:

1.º Desplazamos el scan a la derecha.

2.º Si es el primero, segundo o tercero, lo dejamos como está y saltamos a NOCURS.

3.º Desplazamos el scan a la izquierda.

4.º Si es el cuarto o el quinto, lo dejamos como está y saltamos a NOCURS.

5.º Desplazamos, de nuevo, a la izquierda y continuamos en NOCURS.

Al final del proceso, los tres primeros scans se habrán desplazado una vez a la derecha; los dos siguientes, una vez a la derecha y otra a la izquierda, por lo que quedan como estaban; los tres últimos se habrán desplazado una vez a la derecha y dos a la izquierda, por lo que el resultado global habrá sido un desplazamiento a la izquierda.

Las comparaciones con 5 y con 3 sirven para detectar en qué scan nos encontramos y equivalen a las condiciones de los apartados 2.º y 4.º de la explicación anterior.

Tal vez lo lioso de todo esto es el juego de desplazamientos a uno y otro lado, aunque cuando se comprende, resulta sumamente sencillo, ¿verdad?



# Ocasiones

● **URGE** cambiar Spectrum Plus (poco uso), dos manuales del Spectrum por Amstrad 6128 que funcione y esté en buen estado. Interesados dirigirse a Raúl Tosat Pontaque. Avda. Juan XXIII, 9, 3.º D. Huesca. Tel. (974) 22 95 93.

● **URGE** vender Spectrum 48 K. Incluye interface, joystick. El precio es de 15.000 ptas. Interesados llamar al tel. (93) 840 42 04. Jesús.

● **VENDO** ordenador Spectrum Plus con joystick e interface, lápiz óptico, revistas de todo tipo. Todo ello valorado en 45.000 ptas., y lo ofrezco por sólo 35.000. Interesados llamar al tel. 447 23 19 de Madrid. Preguntar por Paco.

● **VENDO** Spectrum Plus completo, como nuevo, poco uso, además doy joystick Quick Shot II, con interface, cassette especial para ordenador, incluyo un libro de Basic, y algunas revistas. Interesados llamar al tel. (91) 253 62 64. Precio: 29.000 ptas., tardes. Preguntar por Julio.

● **POR SOLO** 30.000 ptas. Vendo un video-juego Atari CX-2600, completo (consola, 2 pares de mandos, adaptador Ac/Dc). Escribir a la siguiente dirección: Alberto Lago Rodríguez. C/ Paraguay, 27, 3.º. 4 Vigo (Pontevedra).

● **VENDO** Spectrum 48 K como nuevo. Incluyo todos sus accesorios, interface programable tipo Kempston con sonido por TV, el libro «Qué es, para qué sirve y cómo se usa el Zx Spectrum» y varias revistas. Todo está en perfectas condiciones. Se vende junto y el precio es de 40.000 ptas. Interesados escribir a la siguiente dirección: J. Antonio Alcántara. C/ Doña Mencía, 37. 28011 Madrid o bien llamar al tel. (91) 463 76 46 de 15 h. en adelante.

● **VENDO** Spectrum 48 K con teclado profesional, lápiz óptico e impresora Seikosha GP 50S, por 40.000 ptas., todo en perfecto estado. Interesados pueden llamar al siguiente tel. (924) 66 23 43. Preguntar por José Luis.

● **VENDO** Spectrum Plus, en perfecto estado, con todos sus accesorios y manuales, más un lote de: interface II Sinclair, un joystick, cassette especial para Spectrum Data Recorder, 18 re-

vistas. Todo por la cantidad de 45.000 ptas. Interesados llamar al tel. (922) 38 20 17. Preguntar por Oscar. A partir de las 9 en adelante.

● **SE VENDE** Spectrum Plus, un año de uso, interface Comcon, programable más mando para juegos, cassette Sanyo especial para ordenador, precio original 11.000 ptas., y más de 50 revistas sobre el ordenador. Todo por sólo 30.000 ptas. (negociables). Sólo el cassette 7.000 ptas. Interesados llamar al tel. 294 54 41, Íñigo (2 a 3 tarde). Madrid.

● **VENDO** Zx Spectrum 48 K, marca Sinclair, con transformador, cables, manual de instrucciones en castellano y un televisor a color de 12" ideal para instalar el ordenador. Todo por el precio de 60.000 ptas. Llamar al tel. 201 38 49. Madrid.

● **VENDO** Spectrum Plus, con manual en castellano y joystick Quick Shot II por sólo 20.000 ptas. También vendo consola de video-juegos Philips G-7000 por el precio de 13.000 ptas. escribir a la siguiente dirección: Fernando Criado Merino. P.º de los Tilos, 62. Parque Málaga, B-6, 7.º C. 29006 Málaga. Pagaré los gastos de envío.

● **VENDO** lápiz óptico Investróica con cinta programa en muy buen estado, por el precio de 5.000 ptas., ya que su precio actual en el mercado es de 8.125 ptas. Interesados escribir a la siguiente dirección: Francisco Soriano Giménez. C/ Valencia, 12, Pta. 2. 46970 Alacuás (Valencia).

● **VENDO** ordenador Zx Spectrum 48 K con cassette Computone con manuales en castellano, interface tipo Kempston, todo por el precio de 22.000 ptas. Interesados llamar al tel. 20 40 41 León. Gonzalo Salvadores Luis.

● **VENDO** Spectrum Plus, con manuales, fuente de alimentación, cables y cinta Horizontes, por el precio de 18.000 ptas. Con interface tipo Kempston y Quick Shot II, por 20.000 ptas. Interesados llamar al tel. (91) 462 14 13. Madrid. Preguntar por Juan Manuel.

● **DESEO** vender un Zx Spectrum 48 K, en perfecto estado, con todos sus artilugios (cables, libros, etc.). También puedo incluir opcionalmente: cintas, interface, joystick tipo Kempston, adaptador de sonido para TV y joystick. Todo por un precio discutible. Si estás interesado llamar al tel. (977) 38 00 66. Salou (Tarragona). Preguntar por Ilde.

● **SI ERES** de Logroño, sabes código máquina del Spectrum o del Amstrad, o bien sabes hacer buenos gráficos o música, no lo dudes, llámanos, tenemos un local y muchos proyectos. Interesados llamar al tel. 22 10 29 de 9 a 10 de la noche. Preguntar por César.

● **VENDO** Spectrum 48 K, con cables, manual en castellano, fuente de alimentación, etc., más cassette especial para ordenador, interface DK Tronics para dos joystick, 1 joystick Kempston (Quick Shot II). Interesados llamar al tel. (91) 462 02 33. Preguntar por Kike o bien escribir a la siguiente dirección: Camichi, 30, 2.º A. Madrid.

● **VENDO** Spectrum 48 K con cables, fuente de alimentación, por el precio de 20.000 ptas., más un cassette especial por 7.500, interface Multi-joystick de la marca DK Tronics, con joystick Quick Shot II. Todo por el precio de 27.000 ptas. Urge la venta. Interesados llamar al tel. 462 02 33 de Madrid.

● **ME GUSTARÍA** formar un club para usuarios de MSX, para intercambiar ideas, trucos, etc. Interesados dirigirse a Luis Javier Chacón Martínez. C/ Pintor Velázquez, 7. 18800 Baza (Granada). Tel. (958) 70 01 59.

● **VENDO** sintetizador de voz Currah Micro Speech, con cinta de demostración e instrucciones, casi nuevo por 4.500 ptas. También vendo Zx Microdrive a estrenar por el precio de 8.000 ptas. Con este último regalo el libro «Zx Microdrive» valorado en 2.000 ptas. Interesados llamar al tel. (988) 51 63 56 o bien escribir a: Alberto Remesal. Apartado 239 de Zamora.

● **SE VENDE** ordenador Zx Spectrum, cassette Sanyo, joystick con su interface (DK Tronics), embalaje para el ordenador. Todo por 29.000 ptas. Interesados llamar al tel. 64 50 89 o escribir a Mario. C/ Eliseo López. Echeyde, Bld. I. 6.º C. Santa Cruz de Tenerife.

● **DESEARÍA** intercambiar todo tipo de ideas, trucos con usuarios del Spectrum 48 K. Interesados dirigirse a Juan Manuel López González. C/ Cartero Germán, 5, 3.º izqda. Madrid. Tel. 462 67 98.

● **VENDO** Spectrum 48 K, con el nuevo teclado. Indescomp (reset, volumen), cinta de demostración, instrucciones, cables, regalo lápiz óptico nuevo. Todo por el precio de 27.000 ptas. Interesados llamar al tel. (91) 351 68 17 (8 a 11 tarde). Valencia. Preguntar por Amparo.

● **VENDO** Zx Spectrum 48 K, con fuente de alimentación de Invertrónica (con reset), cables, folleto de introducción, manual en castellano, cinta Horizontes, interface, joystick tipo Kempston (DK Tronics). Todo por sólo 18.000 ptas. Sólo para Cádiz y provincia. Interesados llamar al tel. (956) 27 02 38 o bien escribir a la siguiente dirección: Manuel Palma Marriño. C/ Avenida del Perú, 16, 6.º A. 11007 Cádiz.

● **URGE** vender Spectrum 48 K en buen estado. Añado manuales, conexiones y revistas. Todo por el precio de 20.000 ptas. También vendo Interface Kempston y Sinclair con dos joystick Quick Shot I, por el precio de 5.000 ptas. Interesados llamar al tel. (96) 333 39 81. Preguntar por Pablo.

**ATENCION**  
**REPARAMOS TU SPECTRUM**  
COMMODORE AMSTRAD  
SERVICIO TECNICO A DISTRIBUIDORES  
COMPONENTES ELECTRONICOS  
ULAS, ROMS, MEMBRANAS  
DE TECLADO  
SERVICIOS A TODA ESPAÑA  
Somos especialistas  
PRALEN ELECTRONIC

Antonio López, 115 - Madrid  
Tel. (91) 475 40 96



# SINTONIZA CON MICROHOBBY Y LLEVATE GRATIS ESTOS FORMIDABLES RADIO-CASCOS

## SUSCRIBETE AHORA Y LLEVATE LA MUSICA PUESTA

### BENEFICIA TE DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR

- Un ahorro de más de 1.000 ptas.
- La comodidad de recibirla cada semana en tu domicilio.
- Evitar cualquier aumento de precio.
- **Llevarte, gratis, unos cascos con radio incorporada (AM-FM).**

Oferta válida sólo para España, hasta el 31 de enero de 1987


Para suscribirte puedes llamar al (91) 734 65 00 o bien enviar tu solicitud a **Hobby Press, S. A.** Apartado de Correo 232. Alcobendas (Madrid).

**GRATIS  
AL  
SUSCRIBIRTE**





# ...Te seguimos presentando el mejor software del año

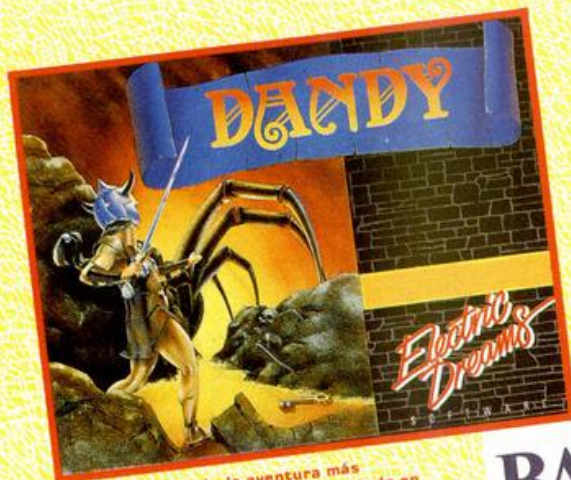

Con DANDY vivirás la aventura más complicada que jamás te hayas pensado en una mazmorra. No te será fácil encontrar el tesoro. DANDY es la mazmorra definitiva.

CSA



El universo, objetos tridimensionales, criaturas extrañas y la oscuridad del espacio, llenan de emoción y tensión este juego, donde tu supervivencia depende de tus reflejos.


CSA

## CHAMPIONSHIP BASKETBALL™ Two-on-Two™




Este BASKET empieza donde otros acaban, porque se basa en el juego de equipo. Con los mejores gráficos de un juego de BASKET y la variedad de posibilidades de juego (Dos jugadores y la computadora, prácticas, liga de 23 jugadores etc.) nunca te cansarás de jugar hasta llegar a ser un campeón.

CSA

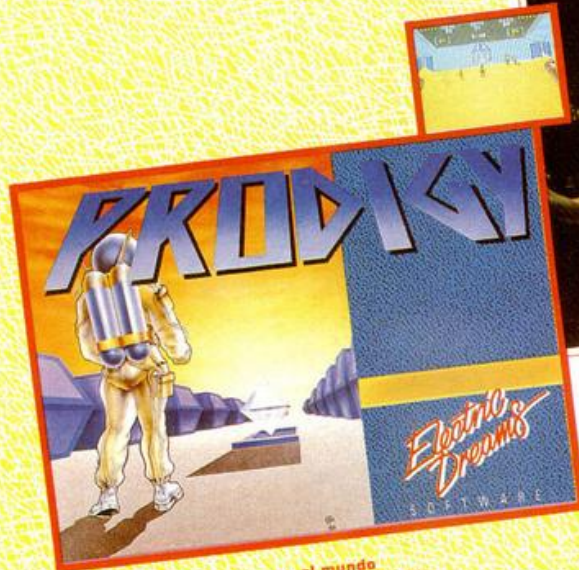

PRODIGY nos introduce, en el mundo "MEC" donde debemos conducir a "SOLO" y el hombre sintético que cuida de "NEJO" y librarnos de los peligros más adversos, sin olvidarnos de WARDLOCK, el ser mecánico que quiere destruir toda vida orgánica. Sus efectos sonoros y en tres dimensiones lo hacen inmejorable y diferente.

CSA

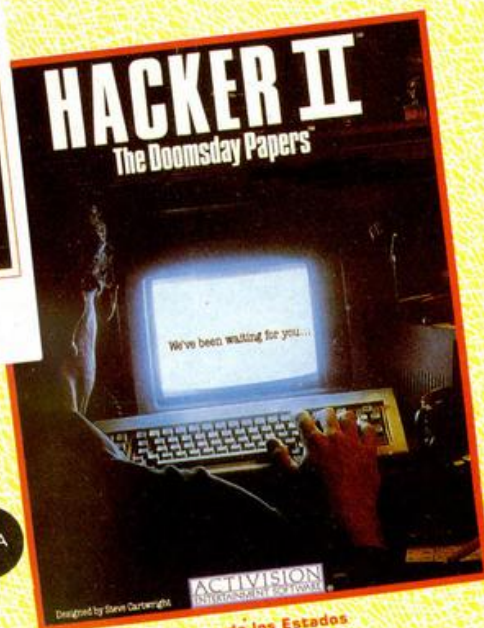

Saludos del gobierno de los Estados Unidos... La CIA cuenta contigo para proteger a los países de Occidente. Los Rusos tienen en su poder el libro llamado "El día del juicio final". Con él pueden tener al mundo en sus pies. Y aquí entras tú, de la demás, sólo podemos decirte: BUENA SUERTE. Falta te hace.

CSA

Disponibles para:

COMMODORE  
SPECTRUM  
AMSTRAD CASS/DISK

CSA

EN TIENDAS ESPECIALIZADAS Y GRANDES ALMACENES, O DIRECTAMENTE POR CORREO O TELEFONO A:

**PROEIN, S.A.**

Distribuido en Cataluña por: DISCOVERY INFORMATIC C/ Arco Iris, 75 - BARCELONA - Tels. 256 49 08 / 09

Velázquez, 10 - 28001 Madrid - Tels. (91) 276 22 08/09